SKYPORT


N°32

NEW YORK



grande forge

Опоры для стоек. Устойчивы, выносят большие нагрузки. Благодаря закладной втулке, труба устойчиво закреплена. Степень сопротивления сгибанию выше, чем у трубы с аналогичной, однако цельной основой. (максимальный момент: 520мН).

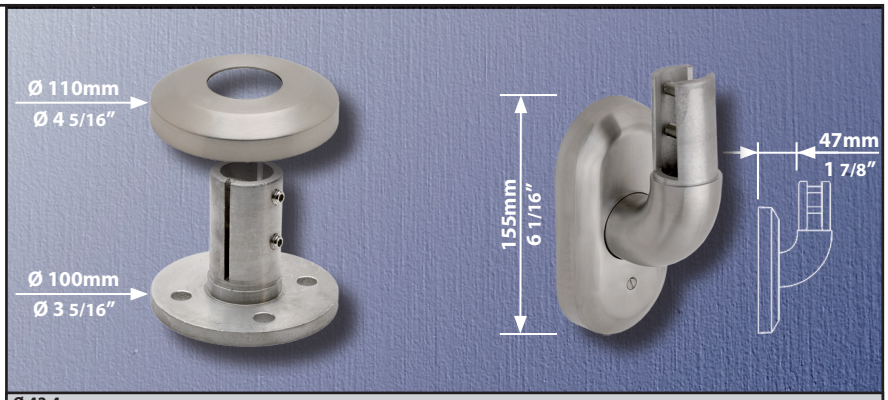

Ø 42,4
Ø 1.66″

WP 181 / WP 981*

WP 190 / WP 990*



Ø 60,3
Ø 2 3/8″

WP 281*


Опоры для стоек. Устойчивы, выносят большие нагрузки. Благодаря закладной втулке, труба устойчиво закреплена. Степень сопротивления сгибанию выше, чем у трубы с аналогичной, однако цельной основой. (максимальный момент: 2000мН).



Ø 60,3
Ø 2 3/8″

WP 290*

Опоры для стоек. Устойчивы, выносят большие нагрузки. Благодаря закладной втулке, труба устойчиво закреплена. Степень сопротивления сгибанию выше, чем у трубы с аналогичной, однако цельной основой. (максимальный момент: 2000мН).

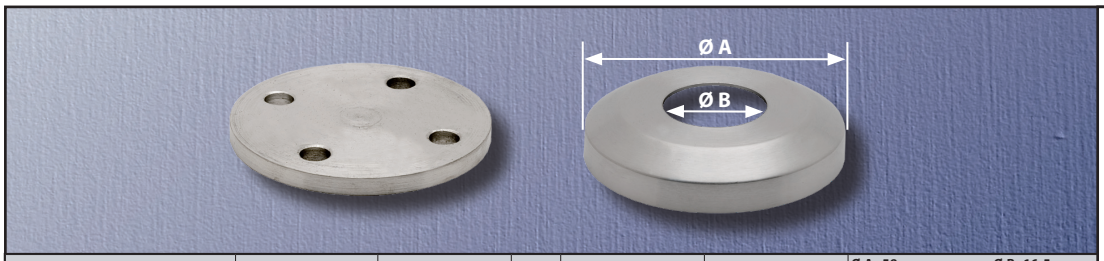

Ø 48x6mm / Ø 1 7/8 x 1/4"	W 50	W 950*		W 60	W 960*	Ø A=58mm Ø A=2 1/4"	Ø B=16.5mm Ø B=1/4"
Ø 75x6mm/ Ø 2 15/16 x 1/4"	W 75	W 975*		W 80	W 980*	Ø A=80mm Ø A=3 1/8"	Ø B=42.7mm Ø B=1 11/16"
Ø 100x8mm/ Ø 3 15/16 x 5/16"	W 100	W 9100*		W 110	W 9110*	Ø A=110mm Ø A=4 5/16"	Ø B=42.7mm Ø B=1 11/16"
Ø 140x12mm/ Ø 5 1/2 x 1/2"	-	W 9140*		-	W 9115*	Ø A =110mm Ø A=4 5/16"	Ø B=61mm Ø B=2 3/8"
				-	W 9145*	Ø A=146mm Ø A=4 5/16"	Ø B=61mm Ø B=2 3/8"


Крепежные наконечники, выносящие большие нагрузки. Крепление опоры.

Держатели стекла для ровной поверхности или круглой трубы. Оснащены защитным болтом размером в Ø 6 мм и полиуретановым клином для стекла толщиной от 7 мм до 13,52 мм. В комплект также входит крепежный винт M 6.




Позиция N°	WG 973*	WG 993*	WG 977*	WG 997*	WG 974*	WG 994*	WG 975*	WG 995*	WG 274*	WG 294*	WG 275*	WG 295*
Форма	1	1	2	2	3	3	4	4	3	3	4	4
Тип трубы	⌀ flat	⌀ flat	⌀ flat	⌀ flat	Ø 42,4 Ø 1.66"	Ø 42,4 Ø 1.66"	Ø 42,4 Ø 1.66"	Ø 42,4 Ø 1.66"	Ø 60,3 Ø 2 3/8"	Ø 60,3 Ø 2 3/8"	Ø 60,3 Ø 2 3/8"	Ø 60,3 Ø 2 3/8"
Толщина стекла	7-10.00 (mm)	10.76-13.52 (mm)	7-10.00 (mm)	10.76-13.52 (mm)	7-10.00 (mm)	10.76-13.52 (mm)	7-10.00 (mm)	10.76-13.52 (mm)	7-10.00 (mm)	10.76-13.52 (mm)	7-10.00 (mm)	10.76-13.52 (mm)

Угловой соединитель для труб. Труба оснащена закладной втулкой

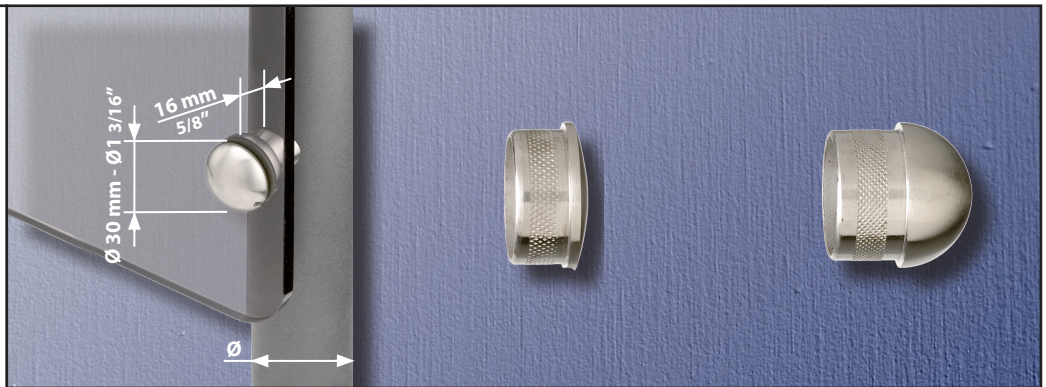


Ø 42,4 Ø 1.66"	WG 976*	W 168 / W 968*	W 170 / W 970*
Ø 60,3 Ø 2 3/8"	WG 276*	W 268*	W 270*

Панельный держатель для труб.
Заглушки. Прессовая посадка.

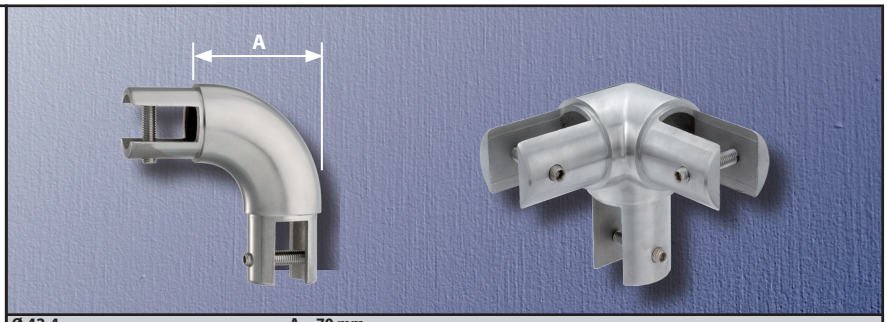


Ø 42,4 Ø 1.66″	WF 930*	A = 70 mm A = 2 3/4″	WF 931*
Ø 60,3 Ø 2 3/8″	WF 230*	A = 90 mm A = 3 1/2″	WF 231*

Угловой соединитель для труб шарнирного соединения. Подходит для всех углов. В комплект входит юстировочный винт M 8.

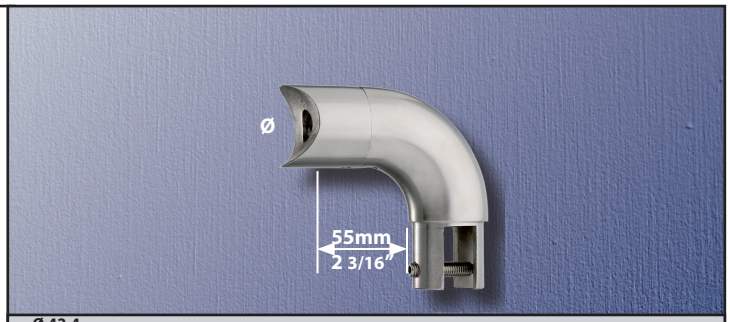

Ø 42,4 Ø 1.66″	WF 134 / WF 934*
Ø 60,3 Ø 2 3/8″	WF 234*


Регулируемый штуцер (48°/68°).
Легко используется при внешнем креплении. Оснащен раздвигающей втулкой. В комплект входит крепежный винт M 8.
Винтовая распорка. Оснащена раздвигающей втулкой. В комплект входит крепежный винт M 8.

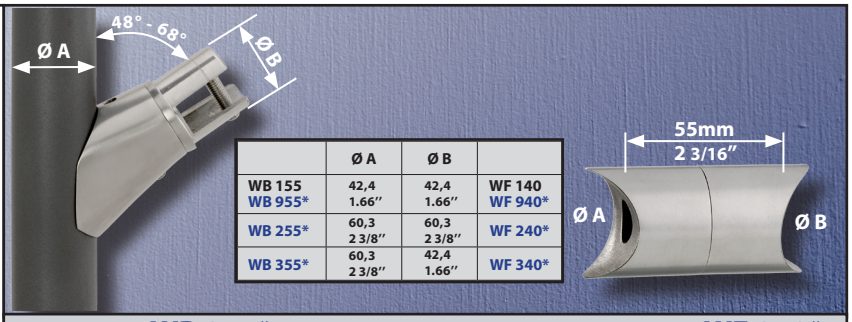


	Ø A	Ø B	
WB 155 WB 955*	42,4 1.66″	42,4 1.66″	WF 140 WF 940*
WB 255*	60,3 2 3/8″	60,3 2 3/8″	WF 240*
WB 355*	60,3 2 3/8″	42,4 1.66″	WF 340*

WB 155 / WB 955*	WB 140 / WF 940*
WB 255* WB 355*	WF 240* WF 340*

Отделочная втулка с крепежным болтом M 3, позволяет быстрый и легкий монтаж.

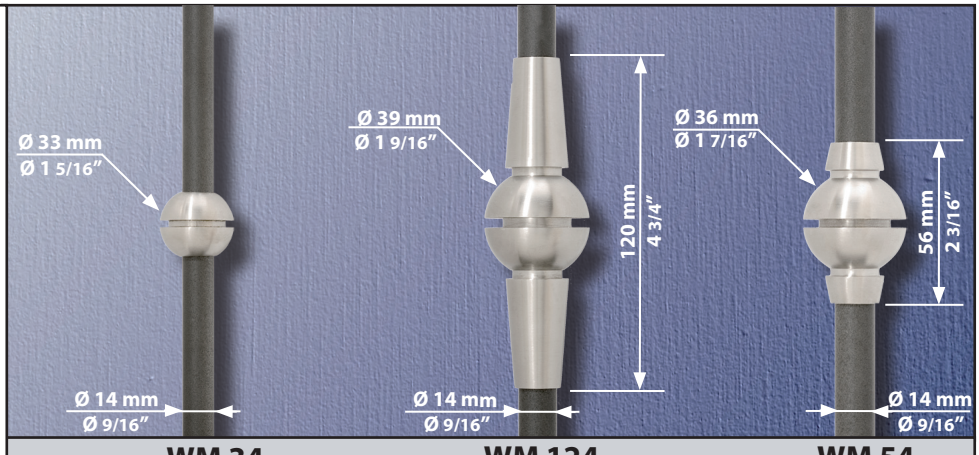


WM 34	WM 124	WM 54
WM 934*	WM 9124*	WM 954*

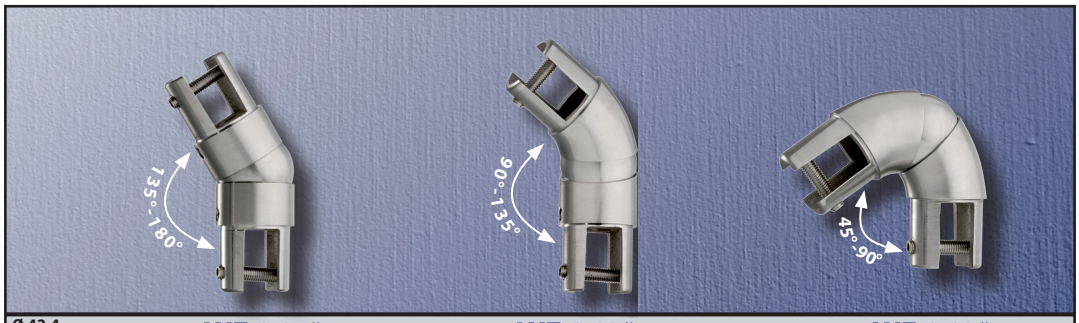


Ø 42,4 Ø 1.66″	WF 967*	WF 968*	WF 969*
Ø 60,3 Ø 2 3/8″	WF 267*	WF 268*	WF 269*

Регулируемые угловые соединители с внешним креплением. Труба оснащена раздвигающей втулкой.

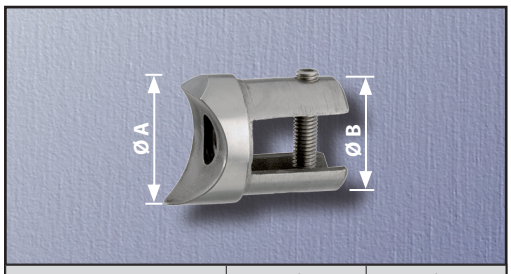


	Ø A	Ø B
WF 133 / WF 933*	42,4 1.66″	42,4 1.66″
WF 233*	60,3 2 3/8″	60,3 2 3/8″

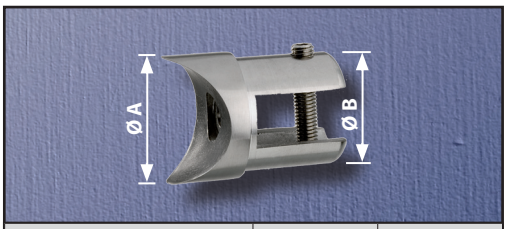


	Ø A	Ø B
WF 132 / WF 932*	42,4 1.66″	42,4 1.66″
WF 232*	60,3 2 3/8″	60,3 2 3/8″
WF 332*	60,3 2 3/8″	42,4 1.66″

Боковые соединительные детали. Труба защищена внутренней раздвигающей втулкой. В комплект входит крепежный болт M 8.

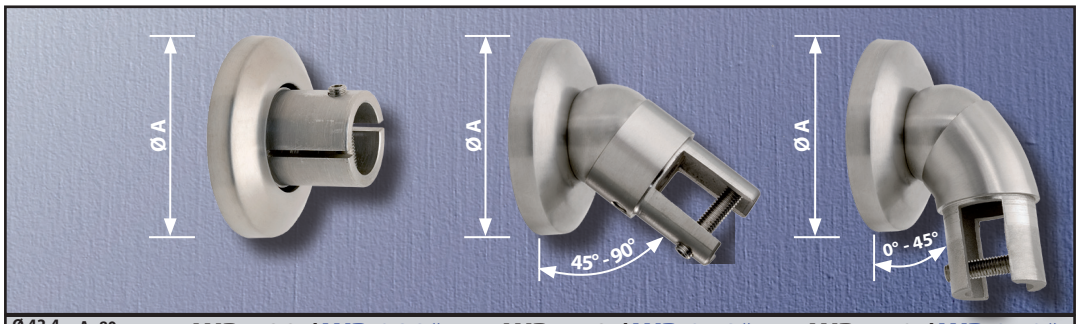

Ø 42,4 Ø 1.66″	A=80 mm A=3 1/8″	WP 182 / WP 982*	WP 178 / WP 978*	WP 179 / WP 979*
Ø 60,3 Ø 2 3/8″	A=110mm A=4 5/16″	WP 282*	WP 278*	WP 279*


Пристенные фланцы: хорошо подходят для внешнего крепления.

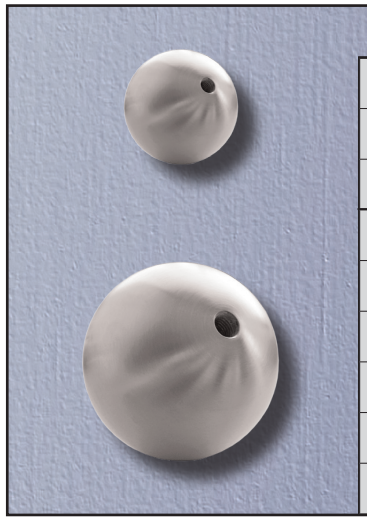

WK 20	WK 920*	Ø20 mm Ø13/16″	M6	Цельные шарниры
WK 25	WK 925*	Ø25 mm Ø1″	M6	
WK 30	WK 930*	Ø30 mm Ø1 3/16″	M6	
WK 40	WK 940*	Ø40 mm Ø1 9/16″	M8	Полые шарниры
WK 50	WK 950*	Ø50 mm Ø2″	M8	
WK 60	WK 960*	Ø60 mm Ø2 3/8″	M8	
WK 80	WK 980*	Ø80 mm Ø3 1/8″	M10	
WK 100	WK 9100*	Ø100 mm Ø3 15/16″	M10	
WK 120	WK 9120*	Ø120 mm Ø4 3/4″	M10	


Шаровой шарнир оснащен отверстием с резьбой.
Обработка поверхности - степень 320.

Регулируемая крестообразная подпорка с глухим или поперечным отверстием.
Завершается блокирующим болтом. В комплект входит крепежный болт M 6.

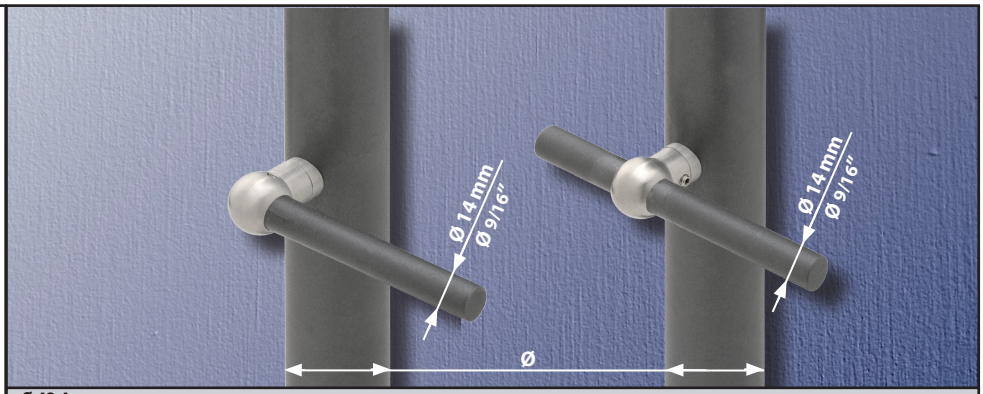


Ø 42,4 Ø 1.66"	WB 145 / WB 945*	WB 146 / WB 946*
Ø 60,3 Ø 2 3/8"	WB 245*	WB 246*


Регулируемый крестообразный стержень (Ø 16) и держатели для поручня (Ø 18). Завершается крепежным болтом. В комплект входит крепежный болт M 6.

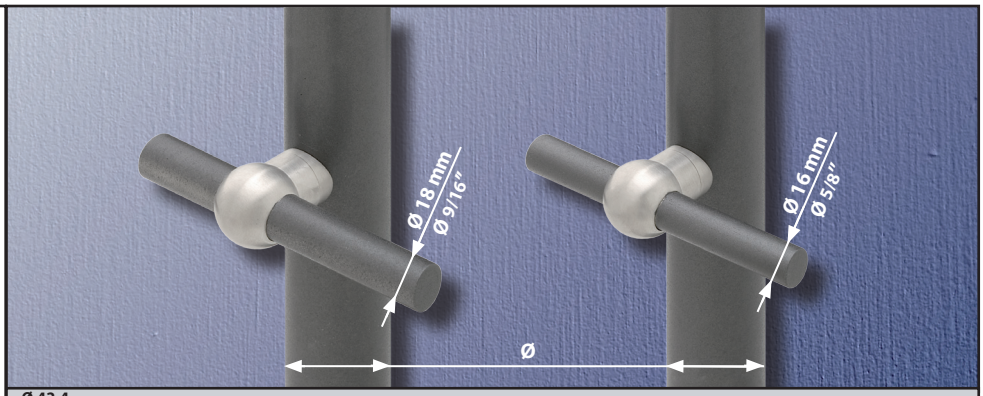


Ø 42,4 Ø 1.66"	WB 180 / WB 980*	WB 160 / WB 960*
Ø 60,3 Ø 2 3/8"	WB 280*	WB 260*

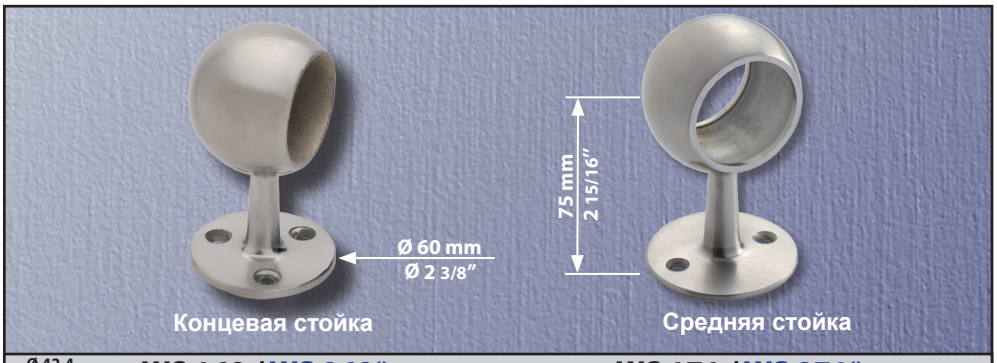

Ø 42,4 Ø 1.66"	WS 169 / WS 969*	WS 171 / WS 971*

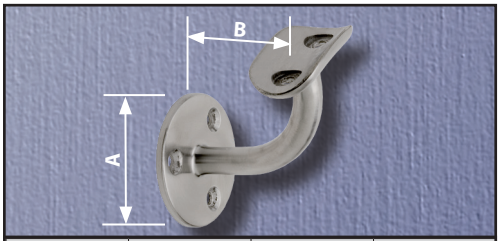

	A	B	Ø
WS 172	60	70	42,4
WS 972*	60	70	42,4
WS 272*	80	90	60,3

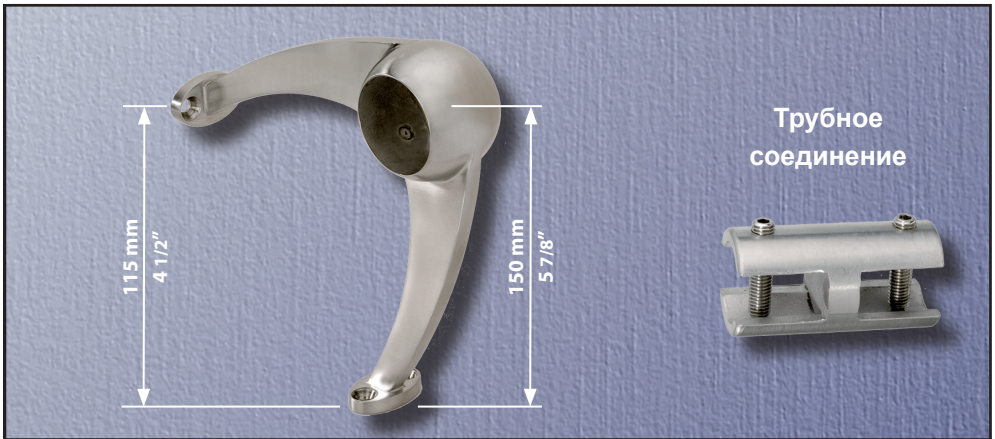


Ø 42,4 Ø 1.66"	WS 987*	WF 166 / WF 966*
Ø 60,3 Ø 2 3/8"		WF 266*

Односторонняя заклепочная гайка из нержавеющей стали (50 шт в упаковке)




WR 5	M5
WR 6	M6
WR 8	M8
WR 10	M10

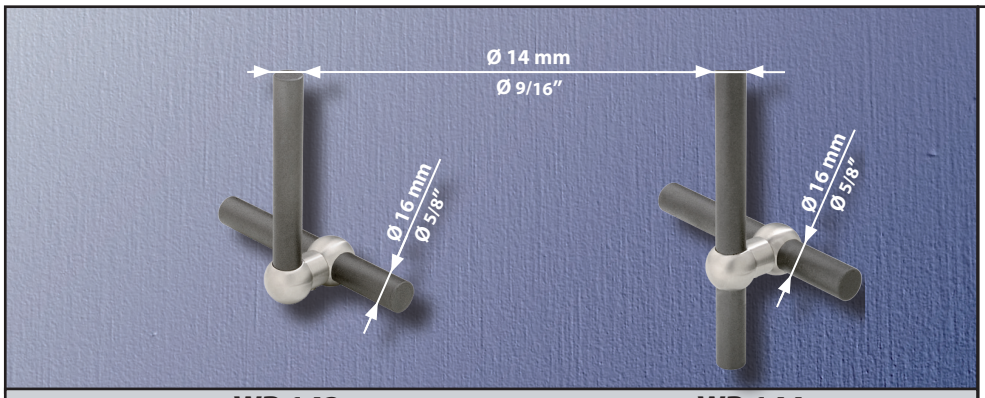


WB 143	WB 144
WB 943*	WB 944*

Регулируемые держатели стойки с глухим или поперечным отверстием. Фиксируется при помощи крепежных болтов M6.

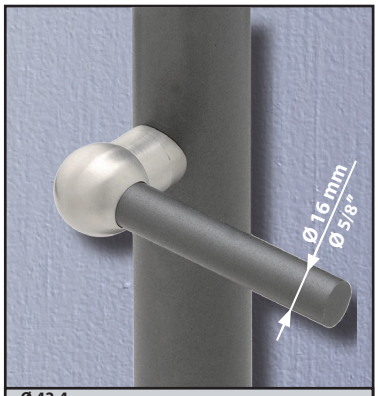


Ø 42,4 Ø 1.66"	WB 165 / WB 965*
Ø 60,3 Ø 2 3/8"	WB 265*

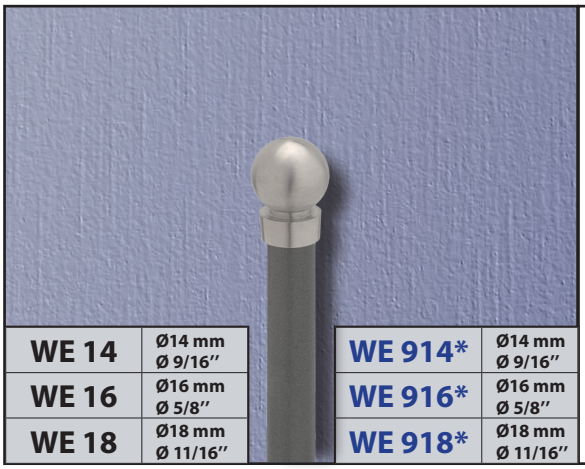


WE 14	Ø14 mm Ø 9/16"	WE 914*	Ø14 mm Ø 9/16"
WE 16	Ø16 mm Ø 5/8"	WE 916*	Ø16 mm Ø 5/8"
WE 18	Ø18 mm Ø 11/16"	WE 918*	Ø18 mm Ø 11/16"

Декоративные заглушки на стержни с резьбовым отверстием M 6.

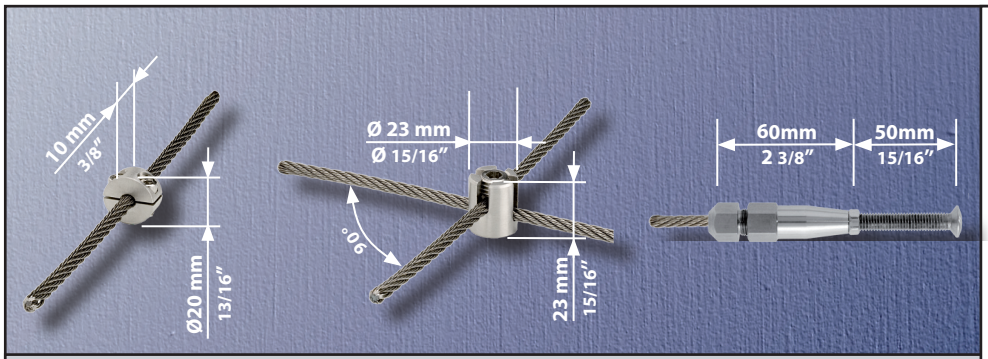

WO 5 / WO 95*	WX 5 /WX 95*	WB 915*

Вспомогательное оборудование для монтажа витого орнамента Ø 5 мм (WB 905).

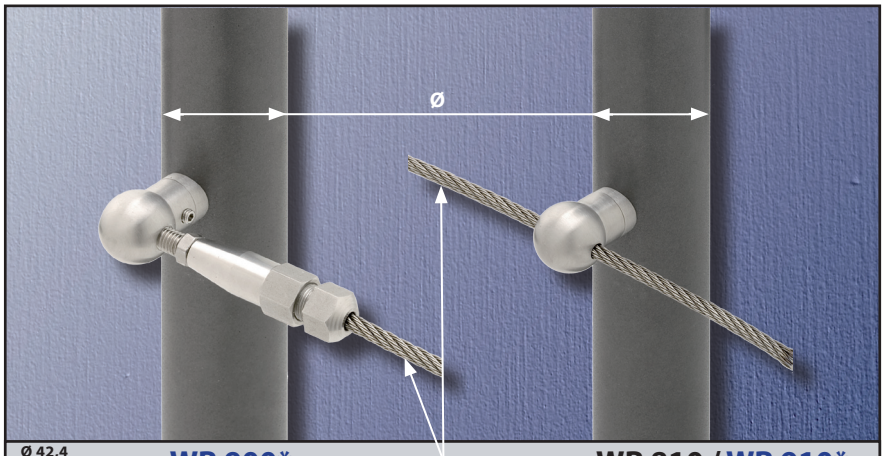


Ø 42,4 Ø 1.66"	WB 900*	WB 905*	WB 810 / WB 910*
Ø 60,3 Ø 2 3/8"	WB 2900*		WB 2910*

Регулируемый конечный или промежуточный держатель витого орнамента.
Промежуточная крепежная деталь гарантирует жесткий упор, а также может быть использована для закрепления конструкции. Завершается крепежным болтом.
В комплект входит крепежный болт M 6. Витой орнамент из нержавеющей стали Ø 5, продающийся в комплектах по 25 мл.

Зарегистрированный дизайн

SKYPORT

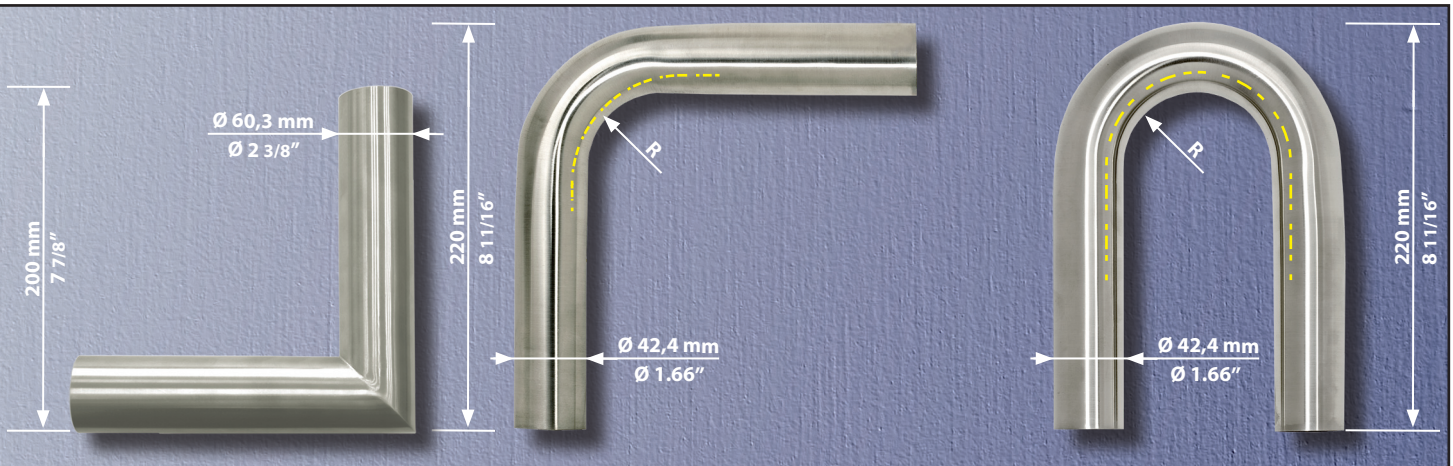

WC 200*

WC 64	WC 964*	R=64mm R = 2 1/2"
WC 85	WC 985*	R=85mm R = 3 3/8"
WC 100	WC 9100*	R=100mm R = 3 15/16"

WU 64	WU 964*	R=64mm R = 2 1/2"
WU 85	WU 985*	R=85mm R = 3 3/8"
WU 100	WU 9100*	R=100mm R = 3 15/16"



Обработка поверхности - степень 320

L = 3000 mm L = 118"	Ø 42,2 x 2mm Ø 1.66" x 1/16"	WT 422 / WT922*
L = 3000 mm L = 118"	Ø 60,3 x 3,6mm Ø 2 3/8" x 1/8"	WT 222*



Цельные стержни

L = 3000 mm L = 118"	Ø 14mm Ø 9/16"	WT 14 / WT 914*	Ø 16mm Ø 5/8"	WT 16 / WT 916*	Ø 18mm Ø 11/16"	WT 18 / WT 918*

Выставочный набор“Skyport”. Этот набор, предложенный по очень привлекательной цене, позволит Вашим покупателям в полной степени оценить качество компонентов “Skyport”.



Ø 42,4 Ø 1.66" **WD 1**


Набор образцов для сверления. Этот презентационный набор сочетает в себе компоненты, которые используются для того чтобы просверлить необходимые для монтажа отверстия, гарантируя точную регулировку и расположение.



Ø 42,4 Ø 1.66" **WJ 10** **WJ 20** Ø 60,3 Ø 2 3/8"

* = СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТРУБ

Стойки серии “Skyport” производятся из 316-ой нержавеющей стали (DIN 1.4401). Размеры конечной части трубы, следующие: 1,66’’ Ø (42,4 x 2 мм Ø), они совместимы со всеми компонентами этой серии. Соединительные зажимы доступны в 2 разных видах обработки, а именно: мелкозернистые с 400-зернистым наждачным покрытием или полированные и покрытые нитридом титана для практически неизменного позолоченного вида.

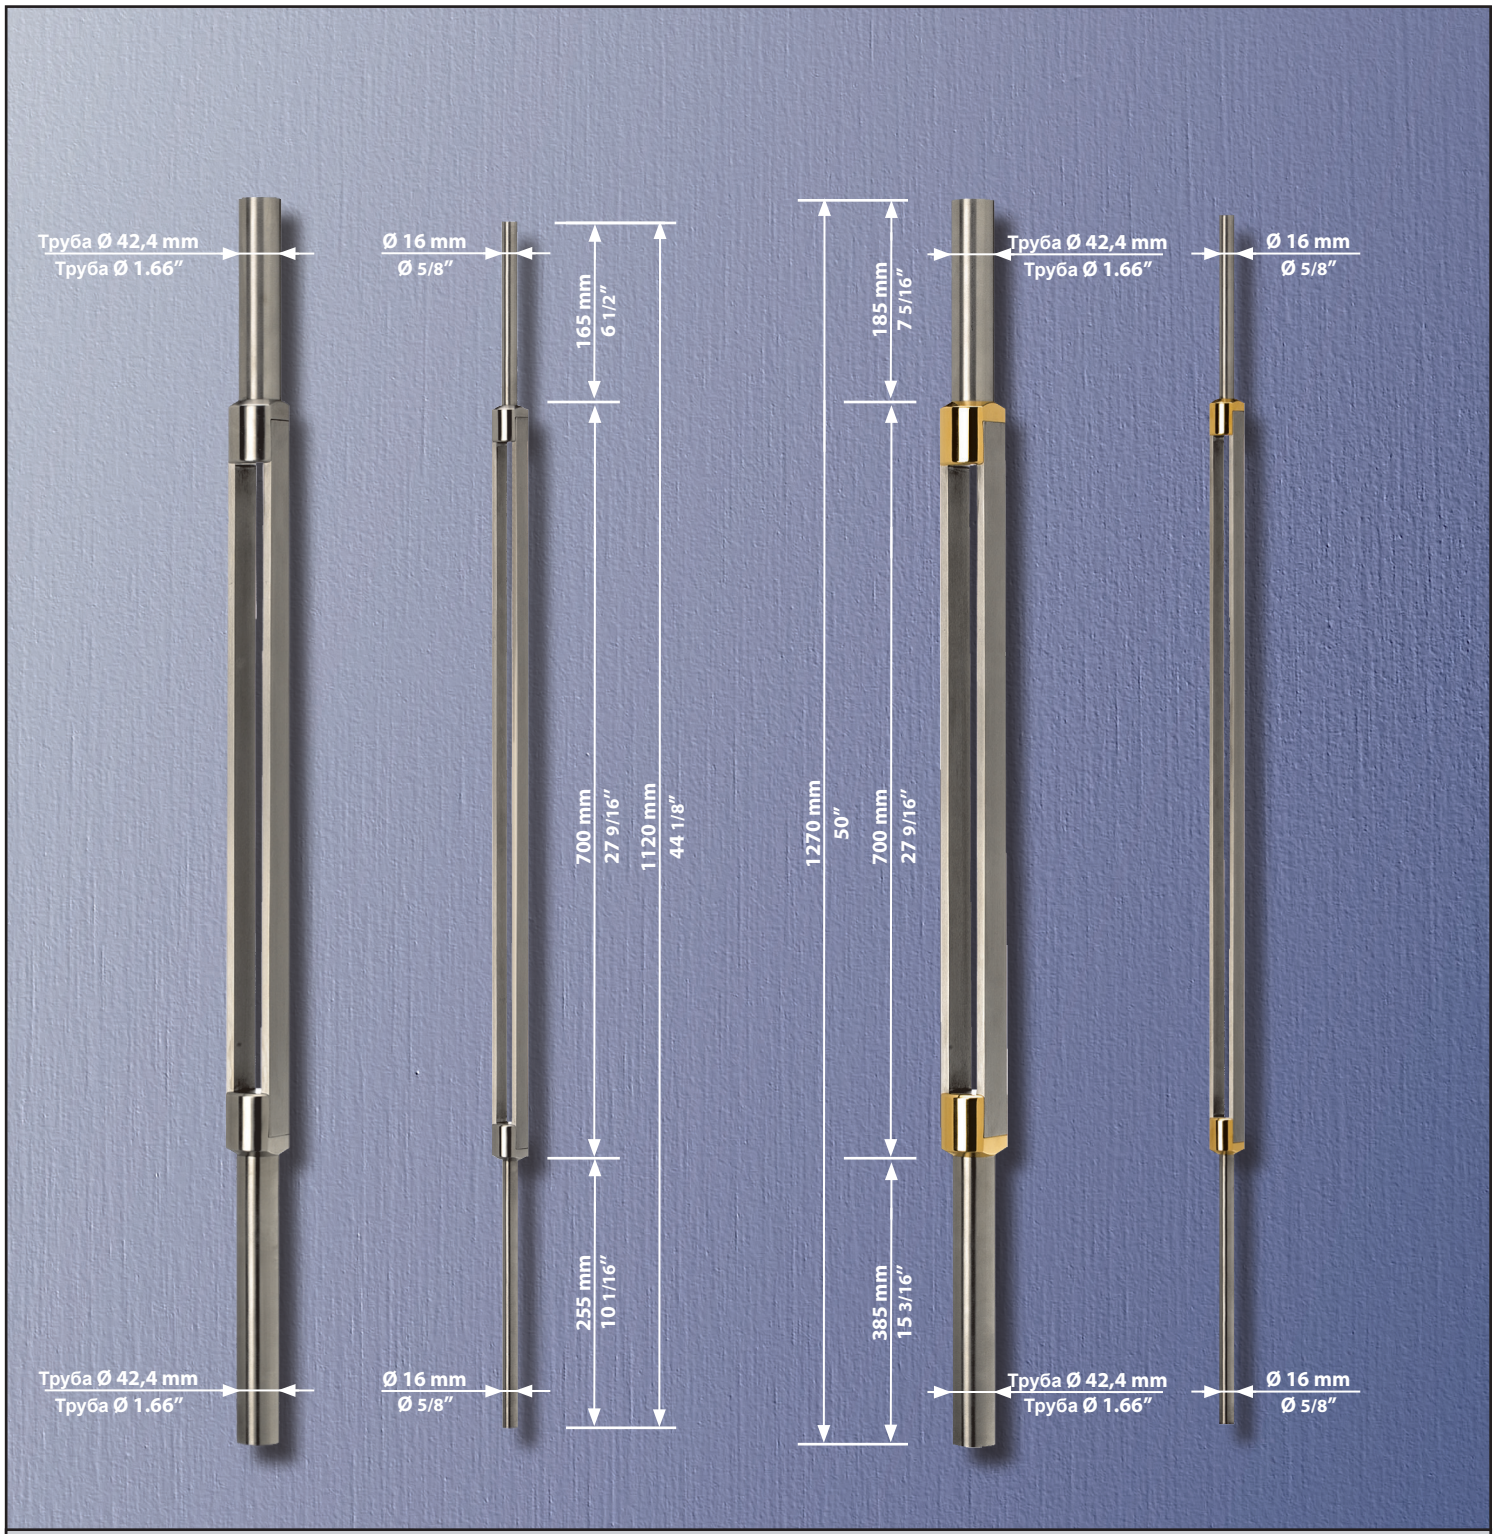

PW 25	BW 15	PW 22	BW 12
PW 925*	BW 915*	PW 922*	BW 912*

* = СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТРУБ

Ассортимент серии SKYPORT современного дизайна предлагает гибкость и простоту установки (отсутствует необходимость в сварке).
Компоненты для ограждений серии SKYPORT производятся из нержавеющей стали типа 304 (Din.1.4301) и 316 (Din. 1.4404), довершены глянцевой отделкой, 320-зернистый стандарт. Допустимый размер трубы - 42.4 x 2.0 мм при типах нержавеющей стали 304 и 316. Также допускается размер трубы 60.3 x 3.6 мм при типе нержавеющей стали 316L. При всех условиях, ответственность за соответствие со всеми строительными нормами и стандартами ложится на монтажника.

Нержавеющий 304 (V2A)


Мы рекомендуем товар нижеследующего качества: качество 304 (V2A) для внутреннего использования.



CLEANER


Нержавеющий 316 (V4A)

Некоторые системы ограждения серии SKYPORT не рекомендуются для наружного использования в прибрежной среде, а также в хлоросодержащей среде и в местах размещения промышленных объектов, по причине возможности коррозии металла. Морские капли высококоррозийны. Компоненты ограждений типа 316 – особо коррозионностойкие. После окончания монтажа рекомендуется обработать ограждения детергентом CLEANER, чтобы повысить степень устойчивости к коррозии. Вышеупомянутый детергент может быть приобретен в компании Grand Forge. Используйте детергент осторожно и следуйте инструкциям на упаковке.

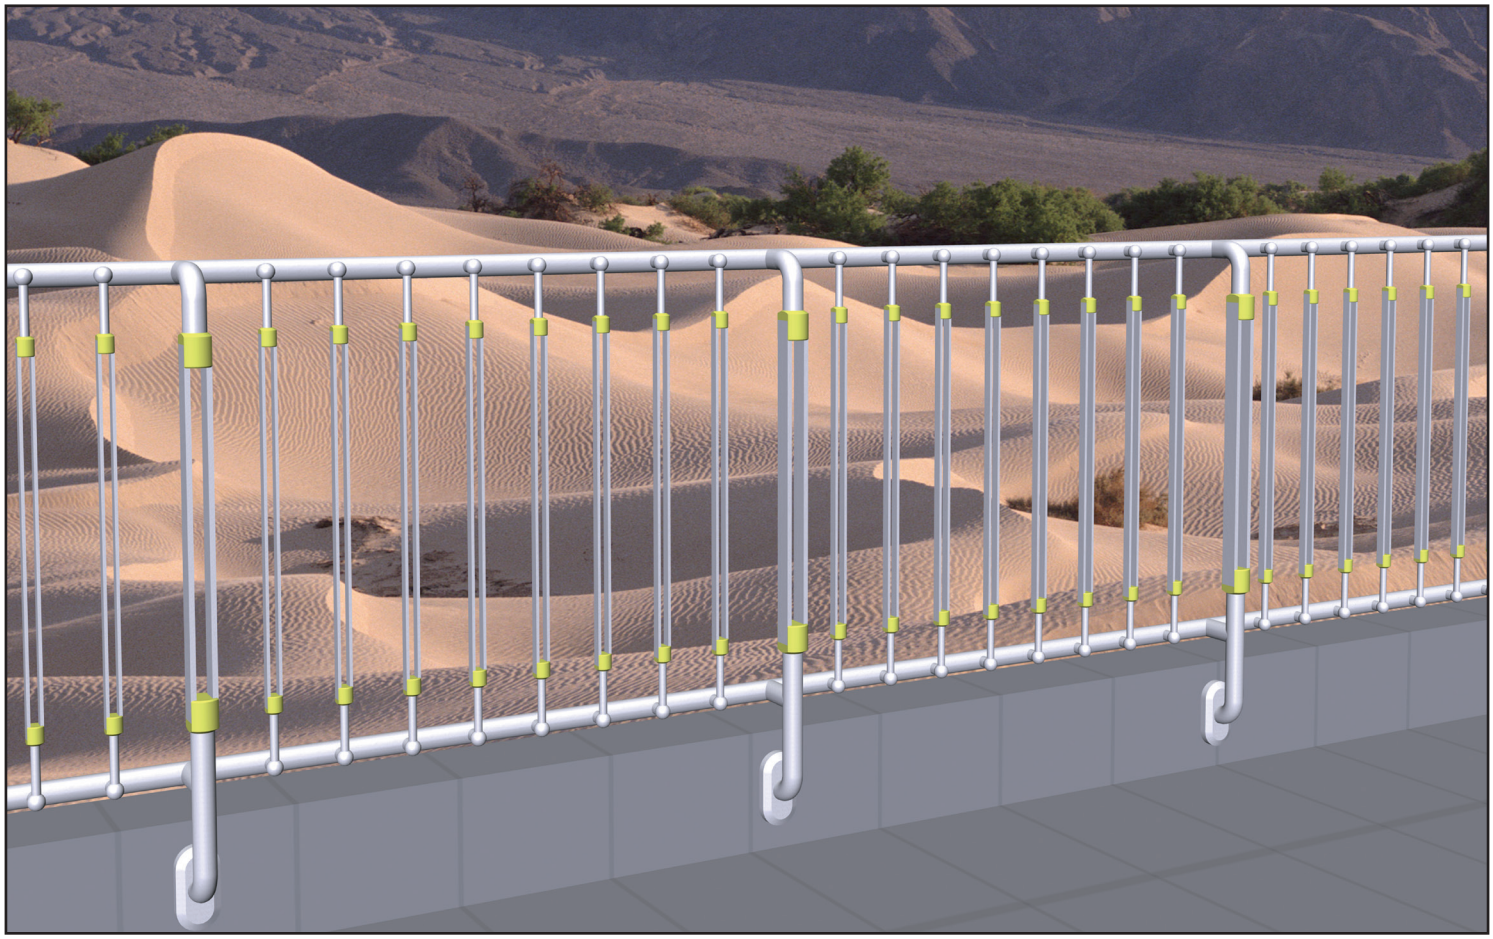



Ручки для однопольных и двупольных дверей из нержавеющей стали 304 (DIN4301). Поставляются со всеми необходимыми компонентами для монтажа стеклянных дверей или других конструкций толщиной между 0.4” и 2.75” (с 10 до 70 мм).

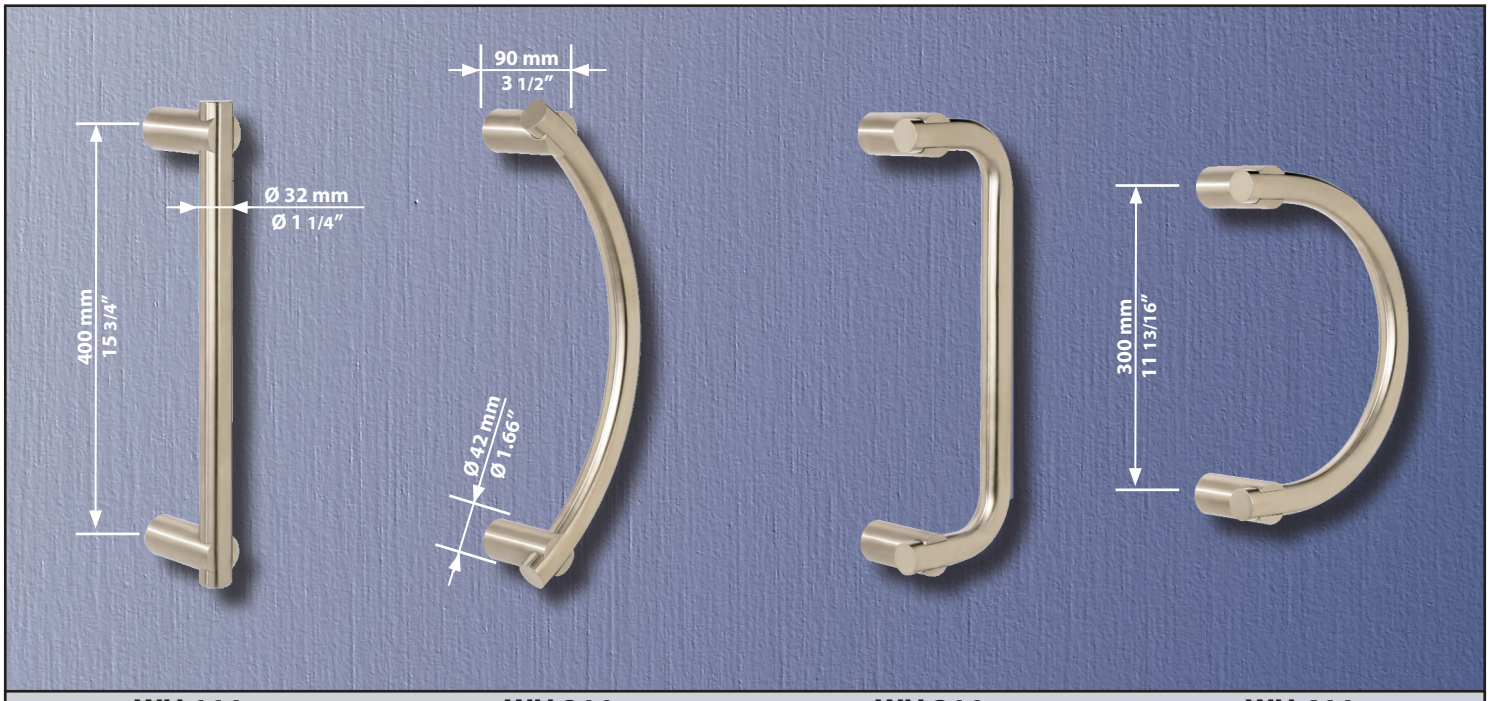


WH 111 WH 211 WH 311 WH 411



WH 112 WH 212 WH 312 WH 412


Держатели доступны в 2 разных видах обработки, а именно: мелкозернистые с 400-зернистым наждачным покрытием или полированные и покрытые нитридом титана для практически неизменного позолоченного вида.

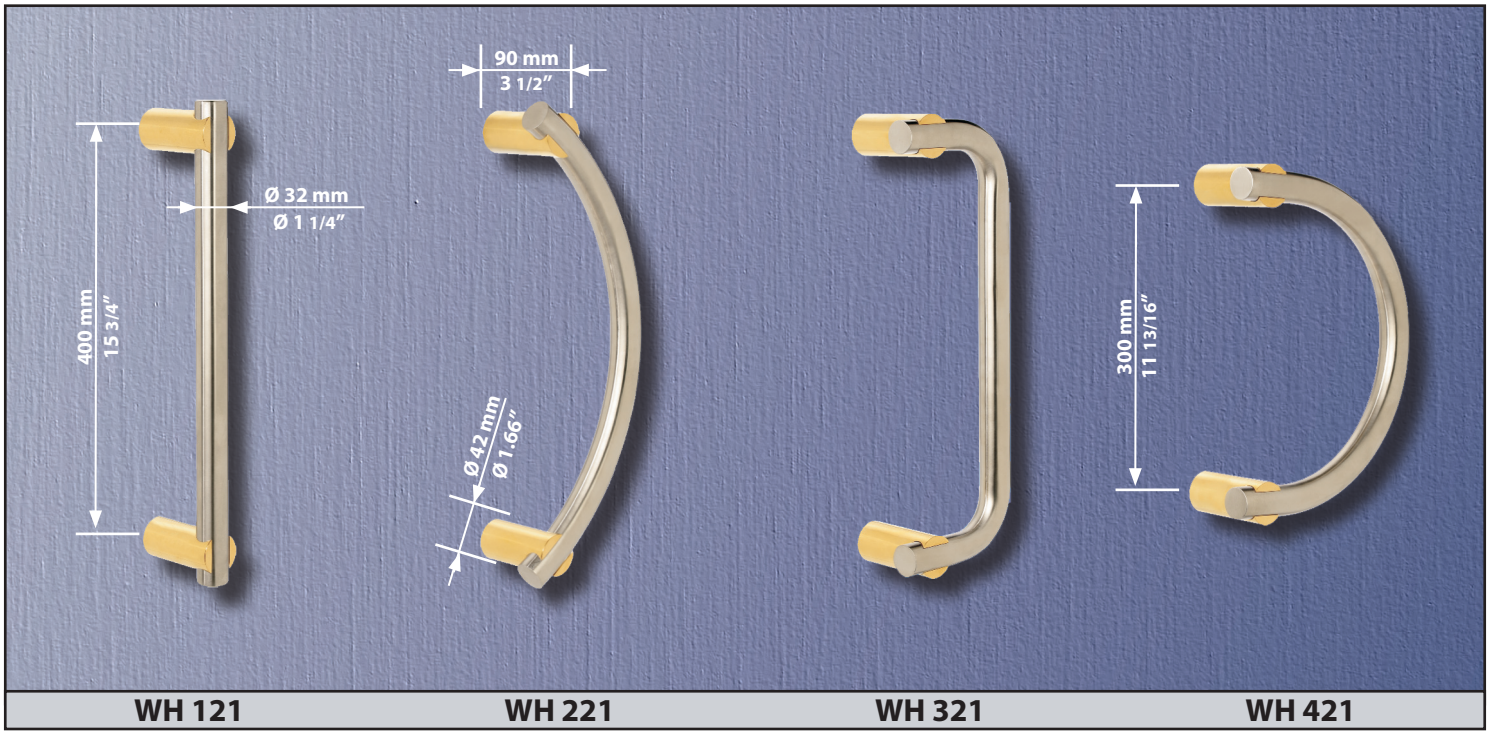



WH 121 | WH 221 | WH 321 | WH 421



WH 122 | WH 222 | WH 322 | WH 422

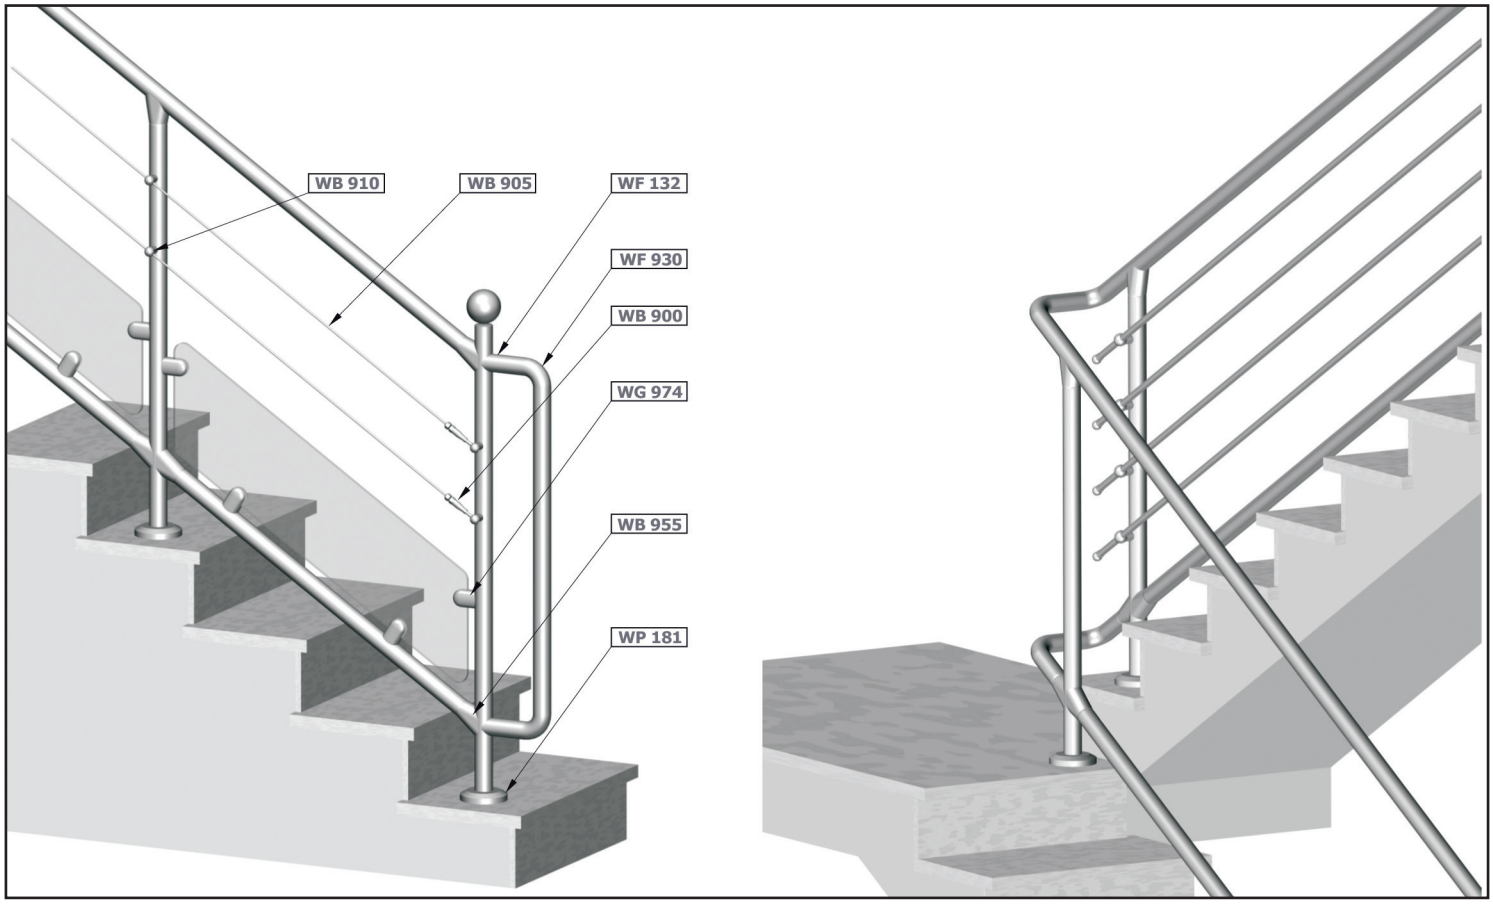

WB 910
WB 905
WF 132
WF 930
WB 900
WG 974
WB 955
WP 181

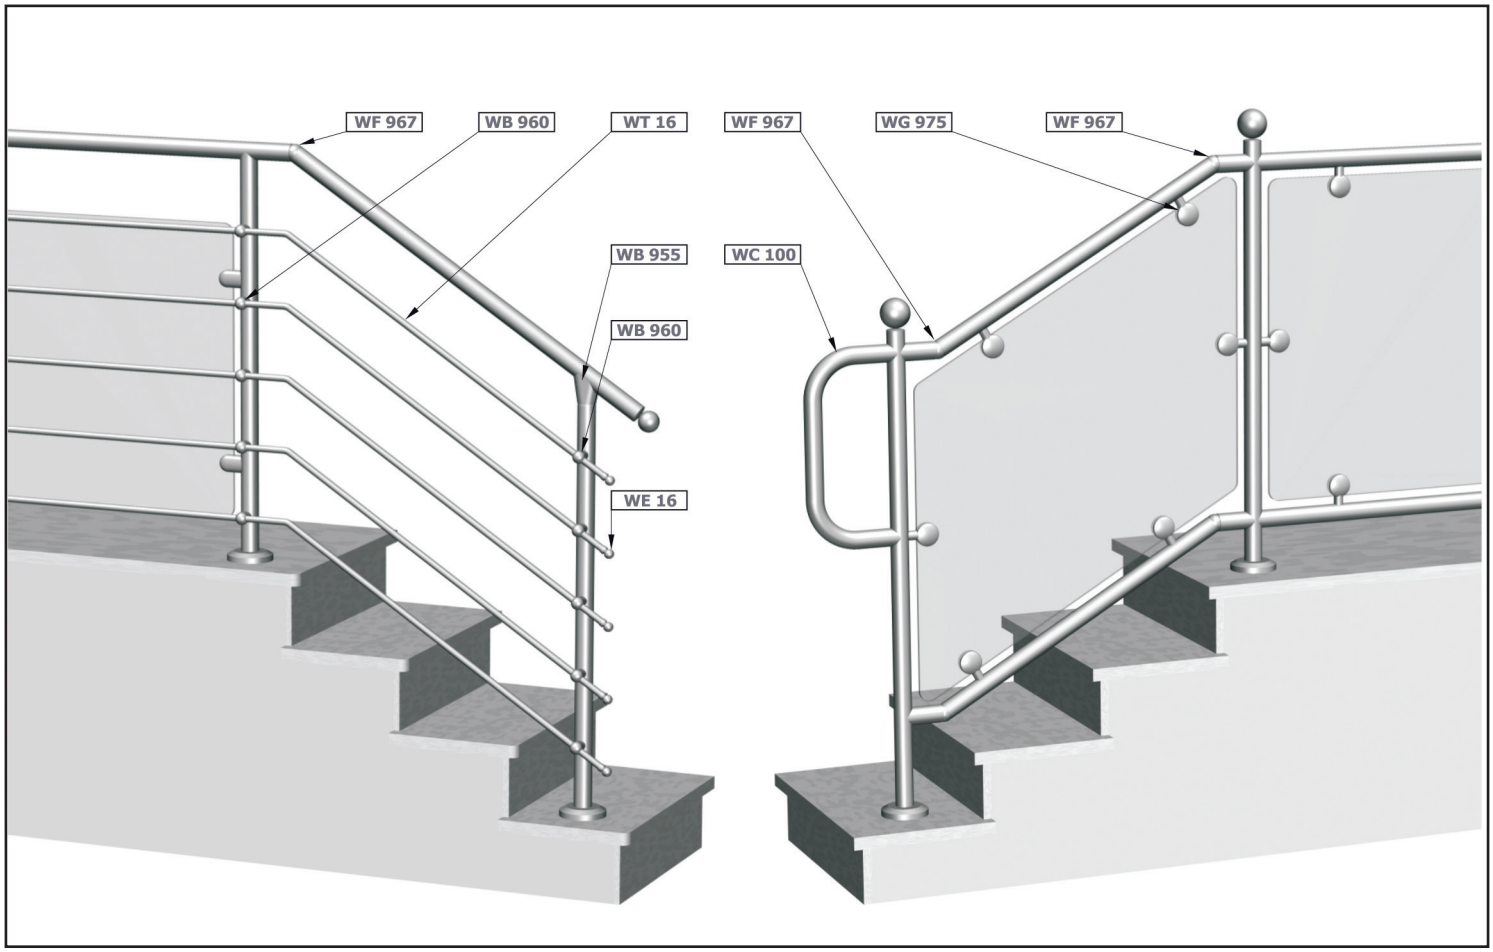

WF 967
WB 960
WT 16
WB 955
WB 960
WE 16
WF 967
WG 975
WF 967
WC 100

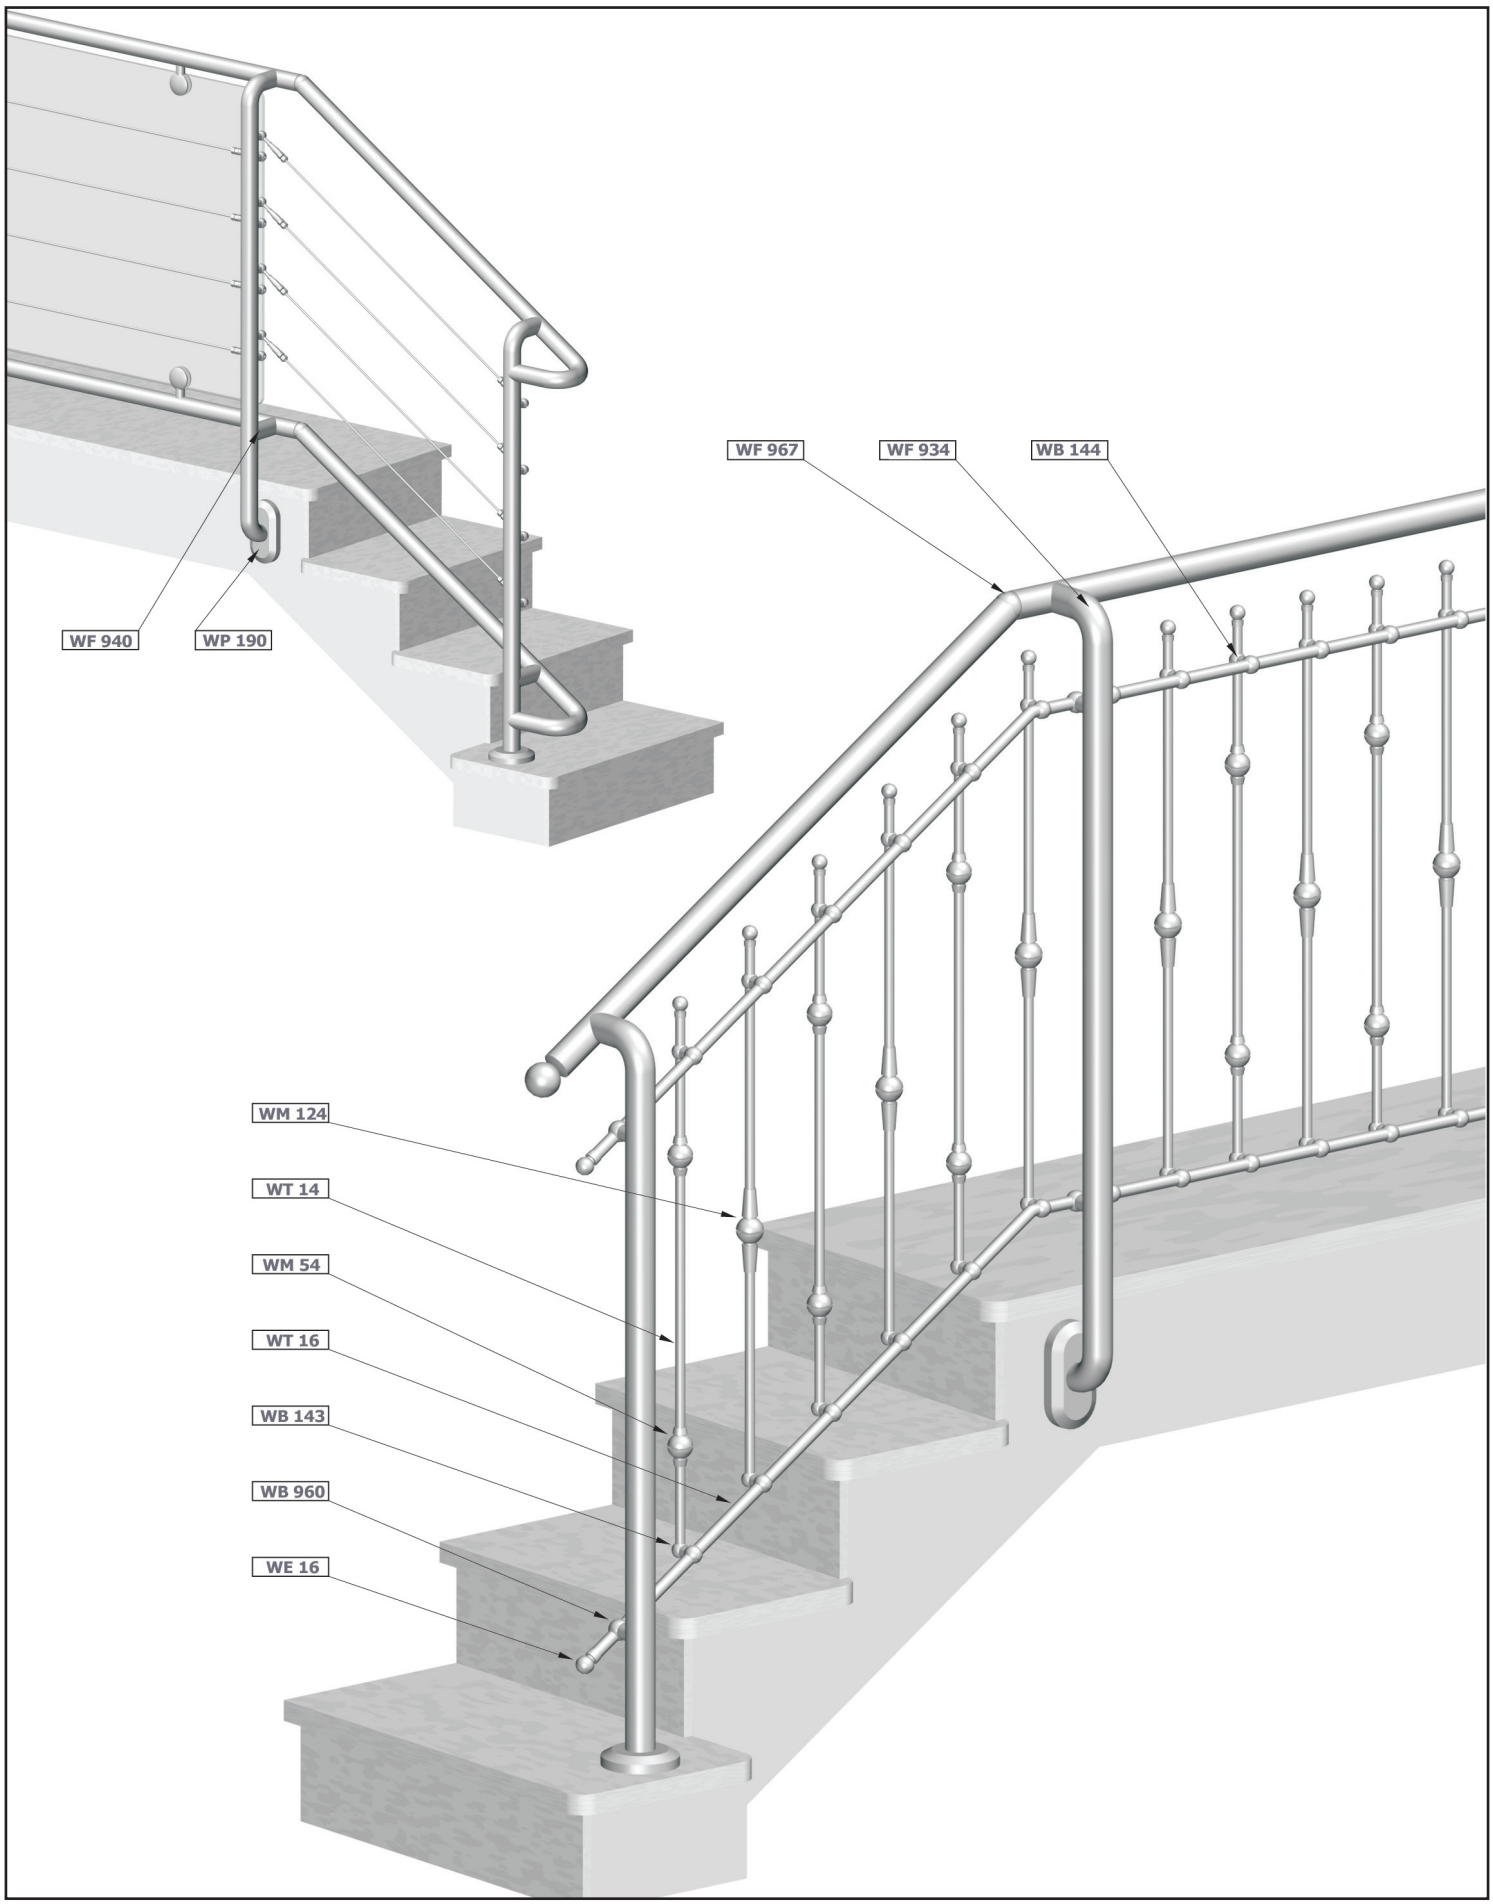
WF 940
WP 190
WF 967
WF 934
WB 144
WM 124
WT 14
WM 54
WT 16
WB 143
WB 960
WE 16

Зарегистрированный дизайн

SKYPORT

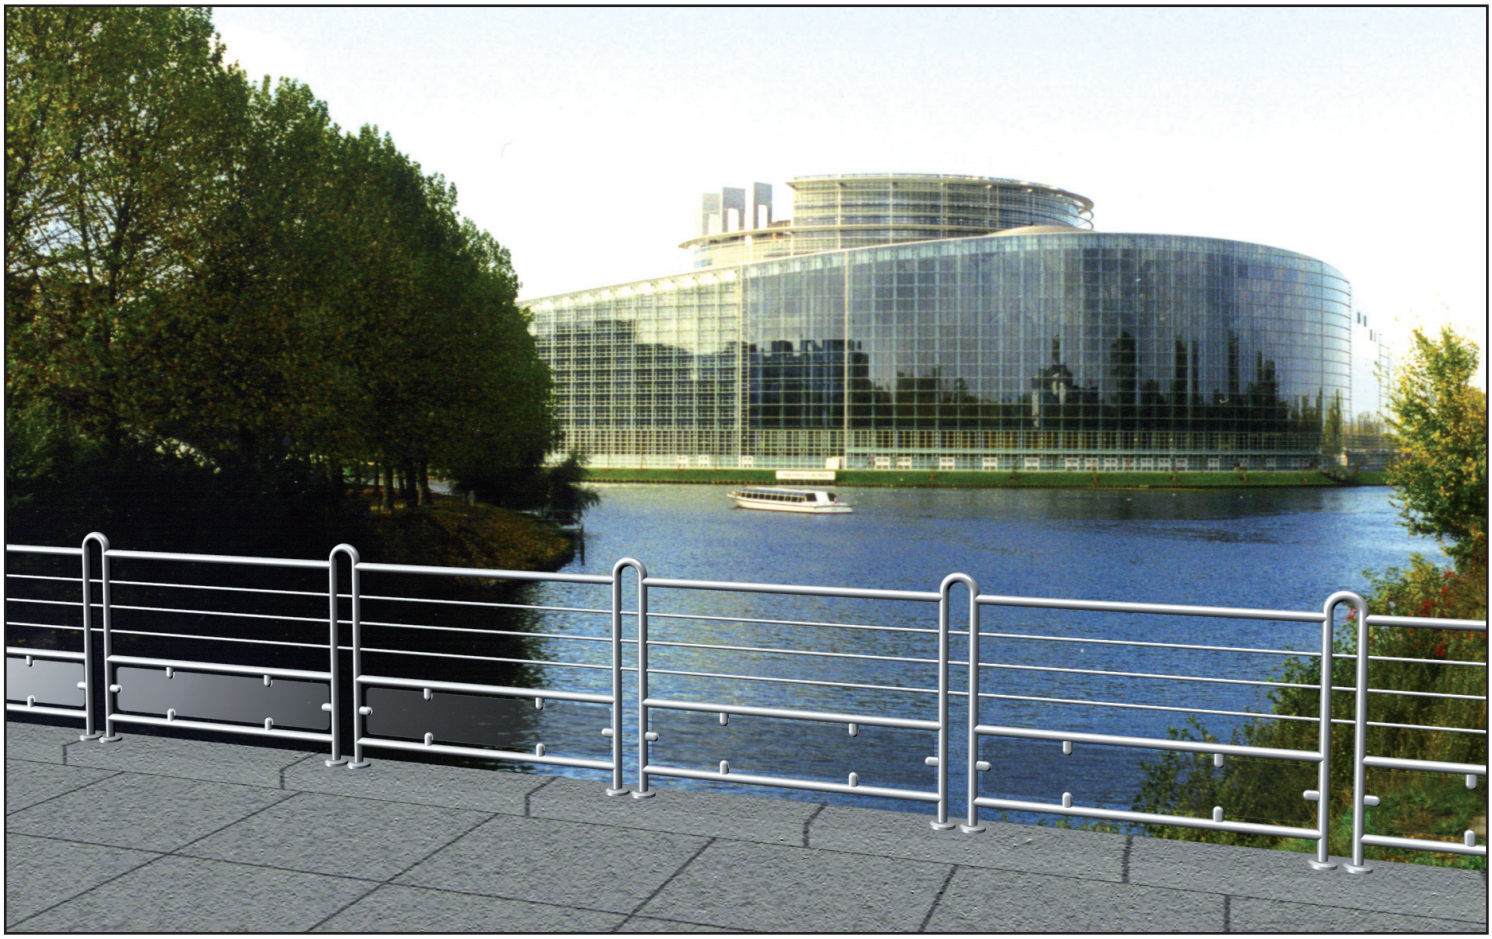

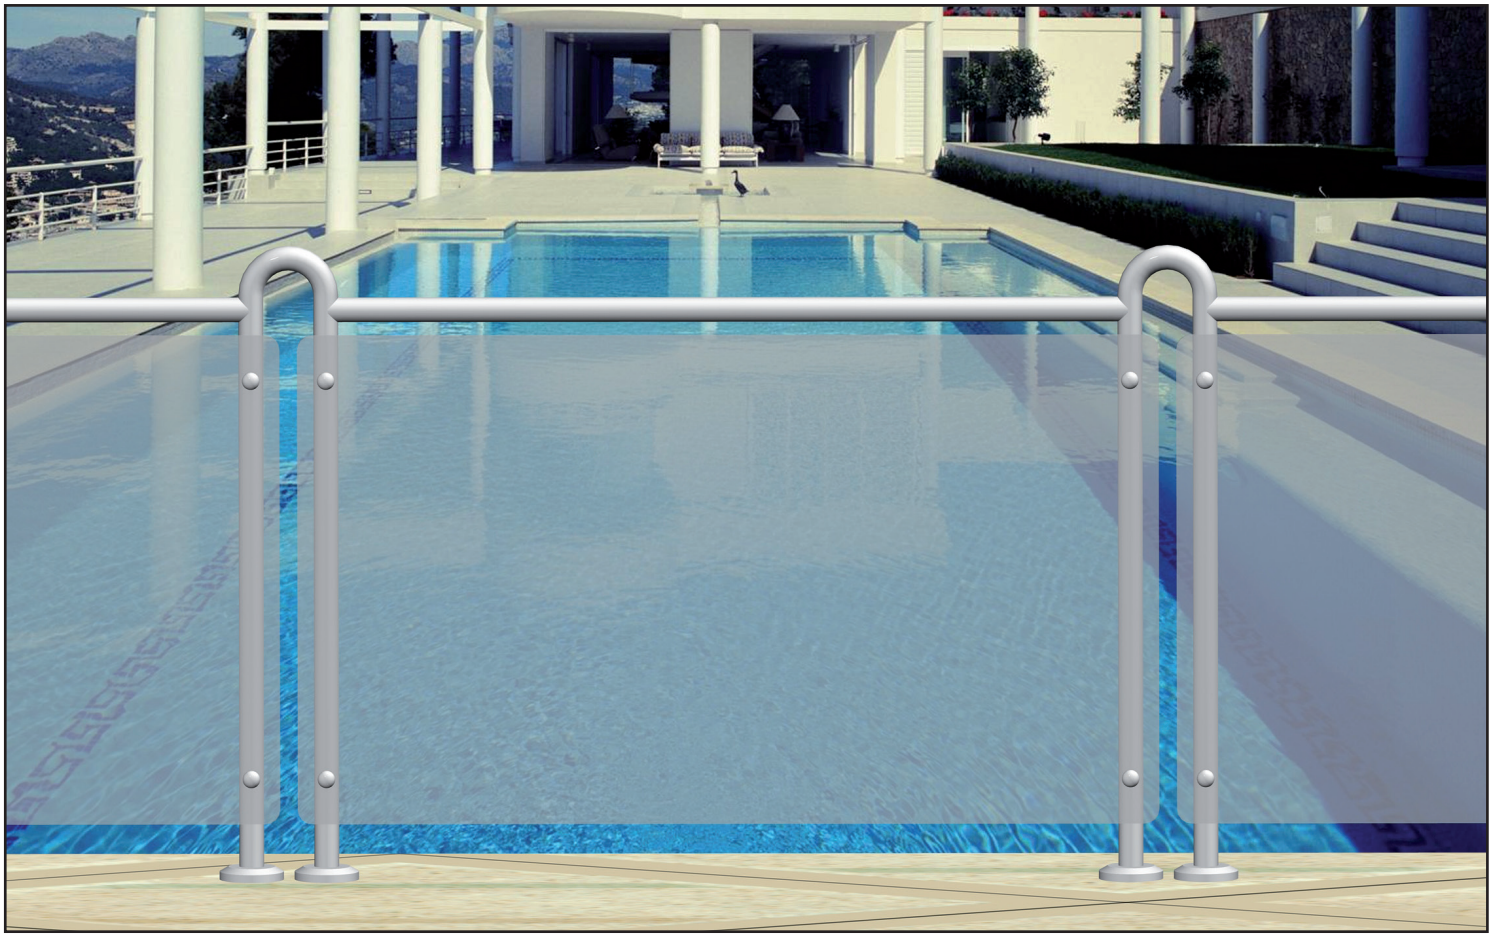







Новый стиль, пришедший к нам из-за Атлантического океана. Эти латунные соединительные детали предлагают Вам новые архитектурные концепции ограждений. Соединительные детали для латунных труб диаметром 38 или 50,8 мм (1 1/2” или 2”).

Скрытый угловой соединитель:
Правый регулируемый угол (125/170°).
Труба присоединена к фланцу при помощи специально разработанной расширительной системы.

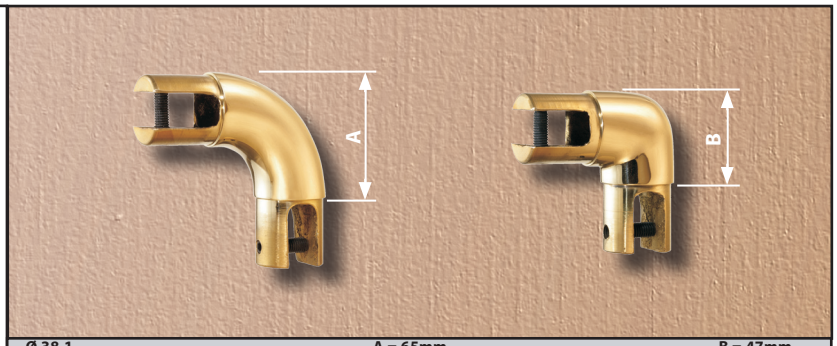


Ø 38,1 Ø 1 1/2”	NF 130	A = 65mm A = 2 9/16”	NF 131	B = 47mm B = 1 7/8”
Ø 50,8 Ø 2”	NF 230	A = 78mm A = 3 1/16”	NF 231	B = 60mm B = 2 3/8”

Центральная распорка для подбора различных углов установки. В комплект входит крепежный винт.

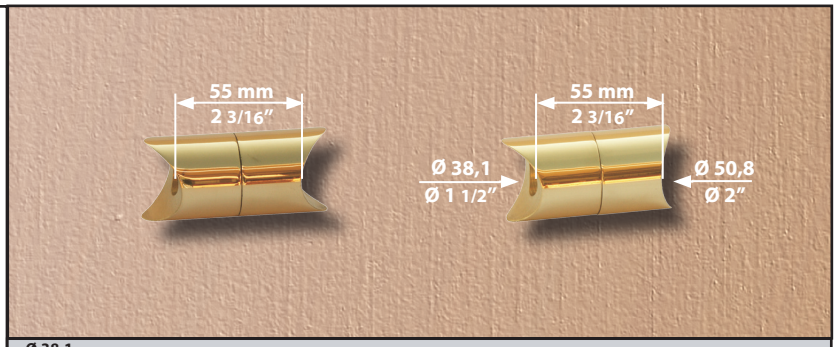

Ø 38,1 Ø 1 1/2”	NF 140	NF 340
Ø 50,8 Ø 2”	NF 240	

Держатели стекла для ровной поверхности или для труб. Оснащены защитным болтом размером в Ø 6 мм и полиуретановым клином для стекла толщиной от 7 мм до 9,52 мм.
В комплект также входит крепежный винт M 6.

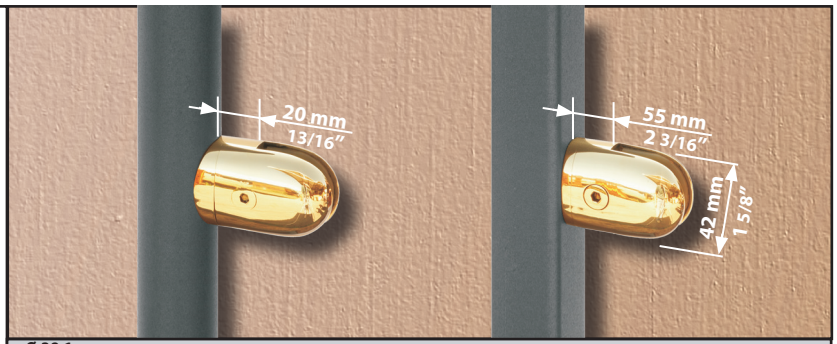


Ø 38,1 Ø 1 1/2”	NG 176	NG 376
Ø 50,8 Ø 2”	NG 276	

Пристенные фланцы: подходят для высокотемпературной пайки.
Полированные латунные болты.




Ø 38,1 Ø 1 1/2”	NP 179	Ø D = 75mm Ø D = 2 15/16”	NV 5	M5 x 15mm M5 x 9/16”
Ø 50,8 Ø 2”	NP 279	Ø D = 100mm Ø D = 3 15/16”	NV 6	M6 x 25mm M6 x 1”

Для того чтобы уменьшить время полировки, они были предварительно полированы, но не лакированы. Соединение может быть осуществлено при помощи специально разработанной расширительной системы отверстий для болтов или традиционного метода высокотемпературной пайки. Ответственность за соответствие со всеми строительными нормами и стандартами ложится на монтажника.

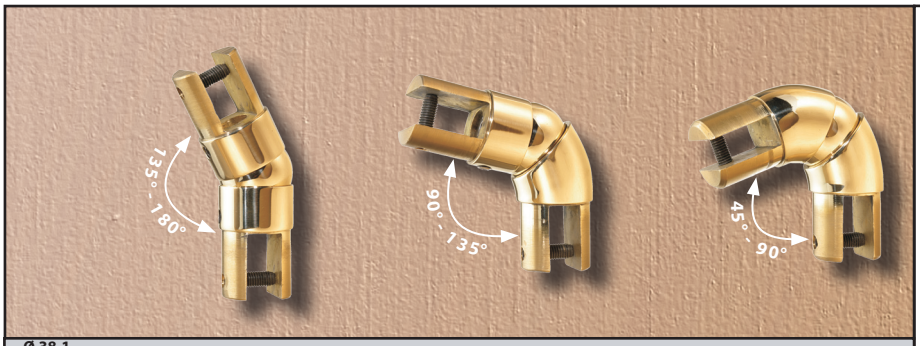


Ø 38,1 Ø 1 1/2"	NF 167	NF 168	NF 169
Ø 50,8 Ø 2"	NF 267	NF 268	NF 269

Регулируемые угловые соединители с внешним креплением.
Труба оснащена раздвигающей втулкой.

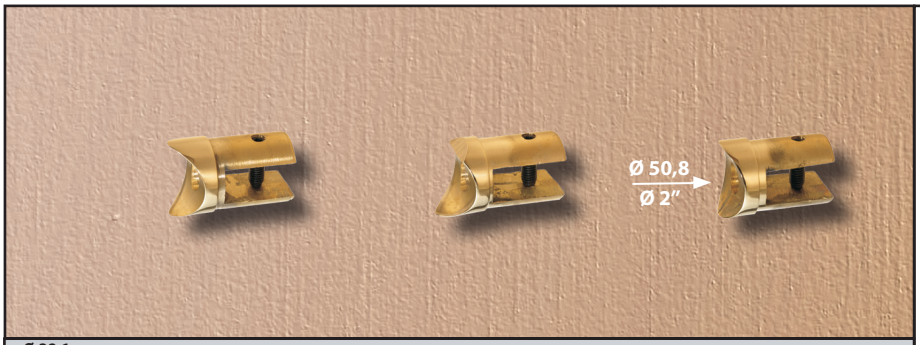

Ø 38,1 Ø 1 1/2"	NF 132	NF 133	NF 332
Ø 50,8 Ø 2"	NF 232	NF 233	


Универсальные регулируемые соединители с внешним креплением. Стыковка может быть осуществлена при помощи расширительной системы отверстий для болтов.
В комплект входит крепежный винт.

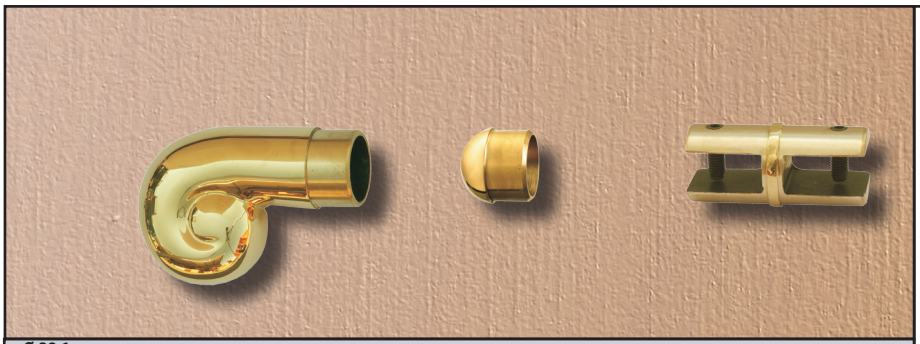

Ø 38,1 Ø 1 1/2"	N 168	N 170	NF 166
Ø 50,8 Ø 2"	N 268	N 270	NF 266

Заглушки и соединители труб, использующие расширительную систему.


Ø 38,1 Ø D: 80mm - 3 1/8"
Ø 50,8 Ø D: 110mm - 4 5/16"

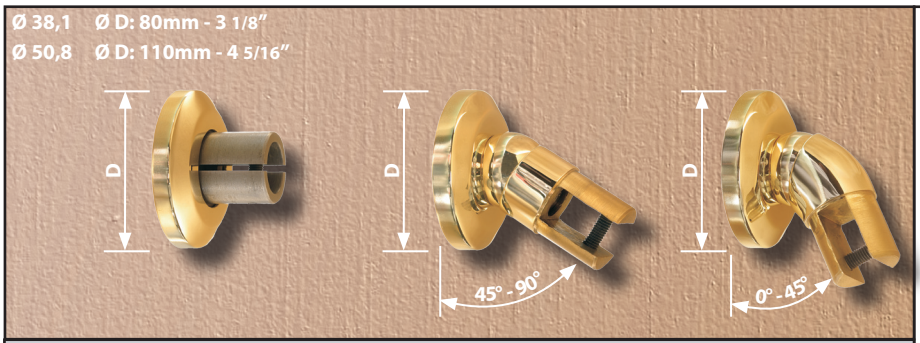

Ø 38,1 Ø 1 1/2"	NP 182	NP 178	NP 177
Ø 50,8 Ø 2"	NP 282	NP 278	NP 277


Пристенные фланцы: установлены и регулируемы. Труба соединена с фланцем при помощи специально разработанной расширительной системы. Пристенные крепящие пластины и болты, покрытые латунными фланцами.

Держатели поручней и труб с видимым или с невидимым креплением. Оснащены крепежными болтами.

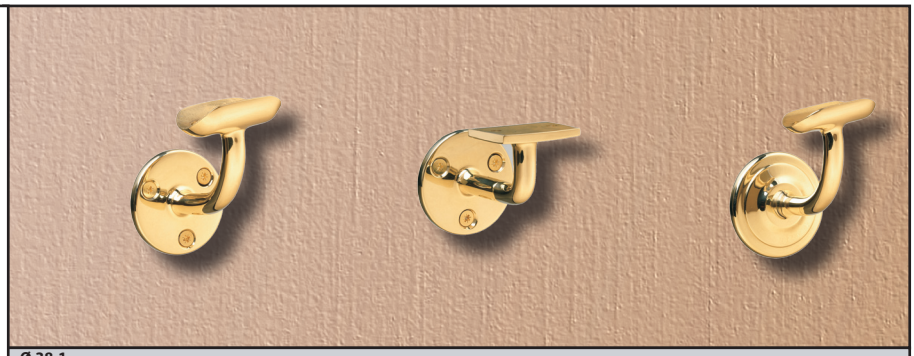


Ø 38,1 Ø 1 1/2″	NS 172	NS 173	NS 192
Ø 50,8 Ø 2″	NS 272		

Шаровой шарнир для опоры. NB158 и NB258 оснащен резьбовым отверстием M18.
Скрытый угловой соединитель для опоры. Верхняя часть регулируется для угла смещения. Нижняя часть оснащена резьбовым отверстием M 18. Резьбовой стержень отсутствует

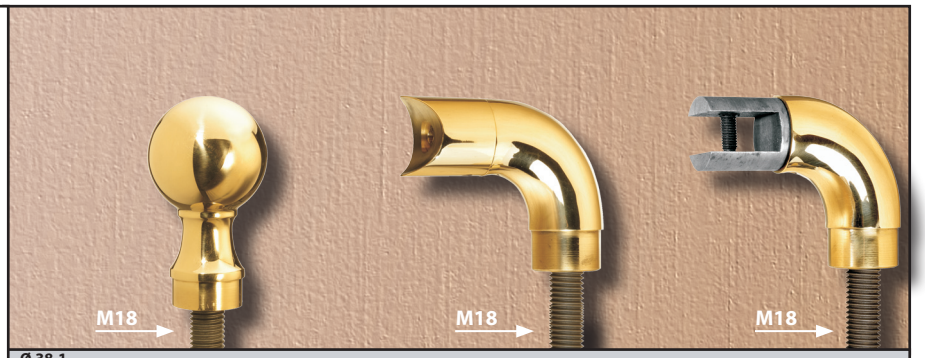


Ø 38,1 Ø 1 1/2″	NB 158	NF 134	NF 135
Ø 50,8 Ø 2″	NB 258	NF 234	NF 235

Регулируемые соединительные детали (48°/68°). Легки в применении благодаря внешнему креплению.
Оснащены раздвигающей втулкой. Прямые и регулируемые (60°) седловины. Резьбовой стержень отсутствует.

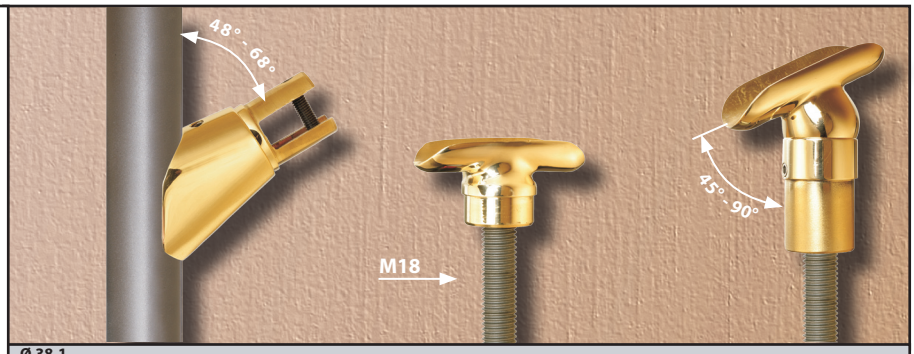


Ø 38,1 Ø 1 1/2″	NB 155	NS 136	NS 137
Ø 50,8 Ø 2″	NB 255	NS 236	NS 237

Опорный фланец с резьбовым отверстием M 18. В комплект входят 4 полированных латунных болта.

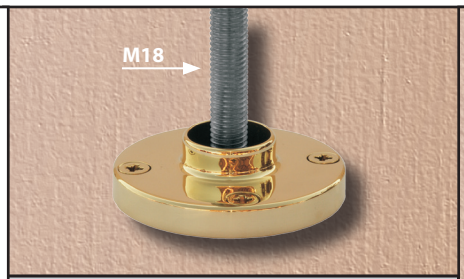


Ø 38,1 Ø 1 1/2″	NP 180	Ø D : 110mm	Ø D : 4 5/16″
Ø 50,8 Ø 2″	NP 280	Ø D : 120mm	Ø D : 4 3/4″


Опорные основы: Оснащены резьбовым отверстием M 18. Крепящие пластины покрыты латунными колпаками. Резьбовой стержень в комплект не входит.

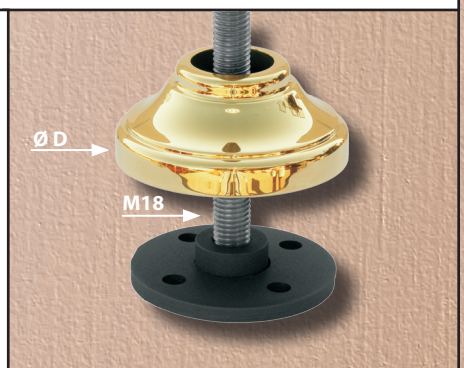

Ø 38,1 Ø 1 1/2″	NP 181	Ø D : 110 mm	Ø D : 4 5/16″
Ø 50,8 Ø 2″	NP 281	Ø D : 120 mm	Ø D : 4 13/16″

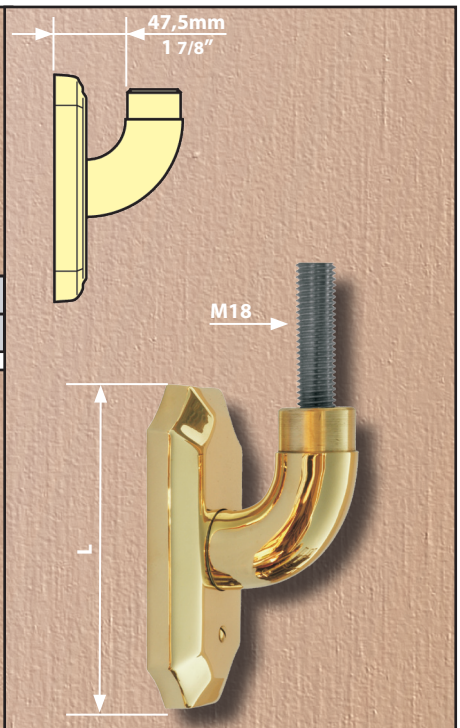


	NP 190	L : 152 mm	L : 6″
	NP 290	L : 182 mm	L : 7 3/16″

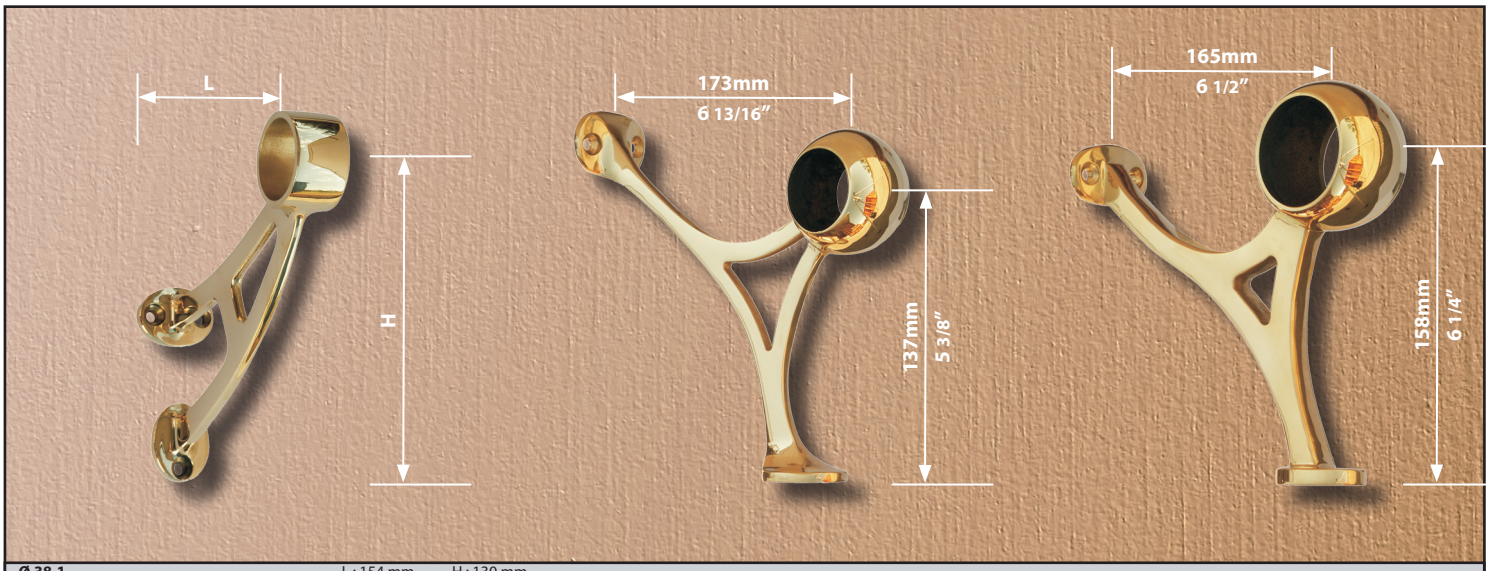

Ø 38,1 Ø 1 1/2″	NS 186	L : 154 mm L : 6 1/16″	H : 130 mm H : 5 1/8″	NS 187
Ø 50,8 Ø 2″	NS 286	L : 172 mm L : 6 3/4″	H : 140 mm H : 5 1/2″	NS 287


Концевая стойка

Стойка «винный бокал»

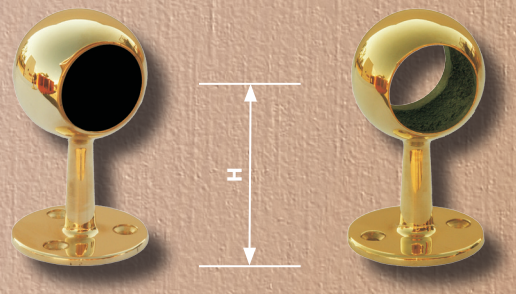


Ø 38,1 Ø 1 1/2″	NS 169	H : 75 mm H : 2 15/16″	NS 171
Ø 50,8 Ø 2″	NS 269	H : 80 mm H : 3 1/8″	NS 271


Стойка «винный бокал»

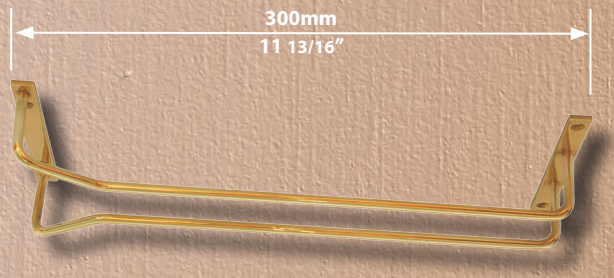

NG 185

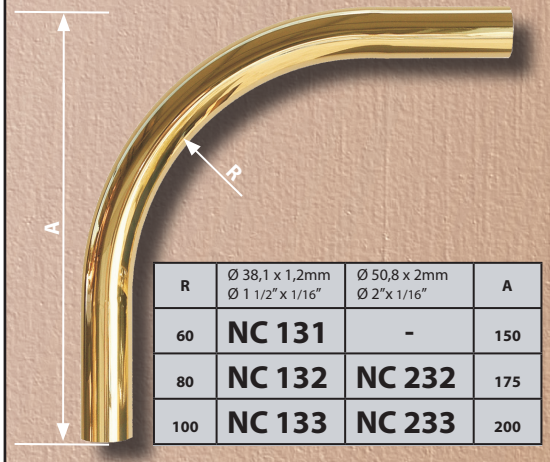

R	Ø 38,1 x 1,2mm Ø 1 1/2″ x 1/16″	Ø 50,8 x 2mm Ø 2″x 1/16″	A
60	NC 131	-	150
80	NC 132	NC 232	175
100	NC 133	NC 233	200

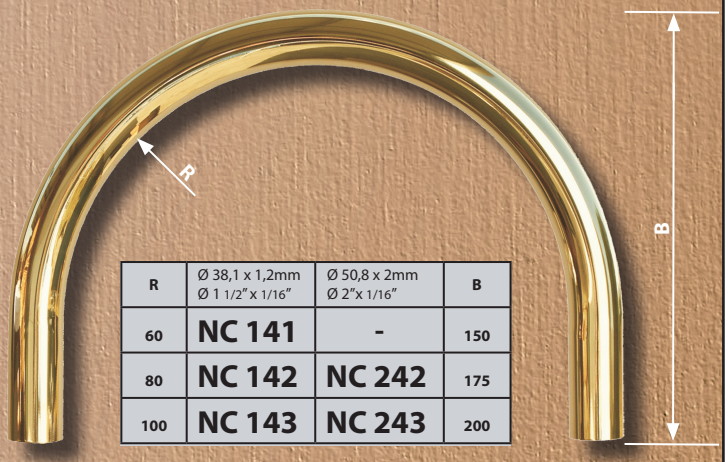

R	Ø 38,1 x 1,2mm Ø 1 1/2″ x 1/16″	Ø 50,8 x 2mm Ø 2″x 1/16″	B
60	NC 141	-	150
80	NC 142	NC 242	175
100	NC 143	NC 243	200



Ø 38,1 Ø 1 1/2″	L : 3000 mm L : 118″	NT 315
Ø 50,8 Ø 2″	L : 3000 mm L : 118″	NT 325



KL 15	Ø 15 mm - Ø 9/16″	M6	**Цельные шаровые шарниры**
KL 20	Ø 20 mm - Ø 3/4″	M6	
KL 25	Ø 25 mm - Ø 1″	M6	
KL 30	Ø 30 mm - Ø 1 3/16″	M8	
KL 40	Ø 40 mm - Ø 1 9/16″	M10	



KL 50	Ø 50 mm - Ø 2″	M10	**Полые шаровые шарниры**
KL 75	Ø 75 mm - Ø 3″	M10	
KL 100	Ø 100 mm - Ø 3 3/16″	M12	
KL 130	Ø 130 mm - Ø 5 1/8″	M12	

Прозрачный лаковый спрей, на основе акрила. Размер: 0,40 л. Особенно хорошо сочетается с латунными и бронзовыми позициями.



XV 1

Лак, основанный на полиуретане. Поставляется в комплекте с 1л лака, веществом, способствующим затвердению и растворителем. Идеально подходит для защиты латунных изделий.



XV 2




Ø 38,1 Ø 1 1/2″	**NJ 15**
Ø 50,8 Ø 2″	**NJ 20**


Набор образцов для сверления. Этот презентационный набор сочетает в себе компоненты, необходимые для того, чтобы просверлить необходимые для монтажа отверстия, гарантируя точную регулировку и расположение.
ЗАМЕТКИ - УКАЗАТЕЛИ





Ø 38,1 Ø 1 1/2″	**NY 38**


Набор образцов “New-York”. Этот набор, предложенный по очень привлекательной цене, позволяет Вашим клиентам по-настоящему оценить компоненты серии “New-York”.

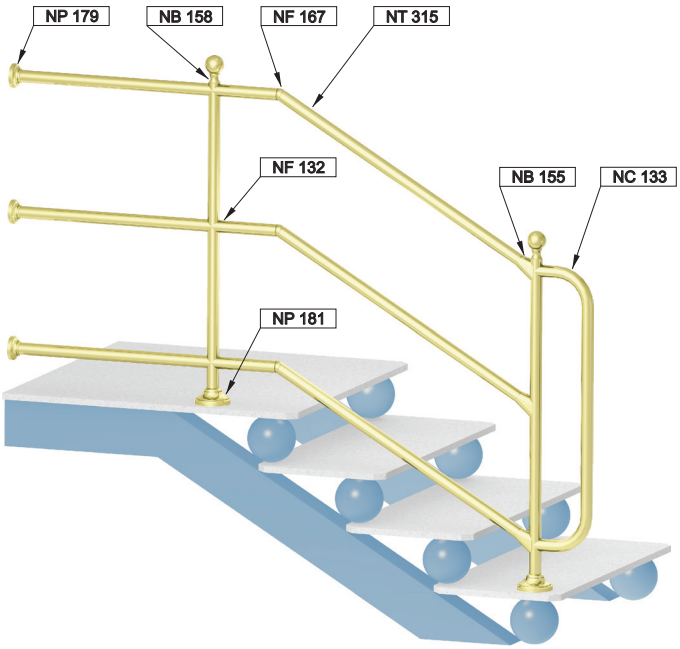

NP 179
NB 158
NF 167
NT 315
NF 132
NB 155
NC 133
NP 181

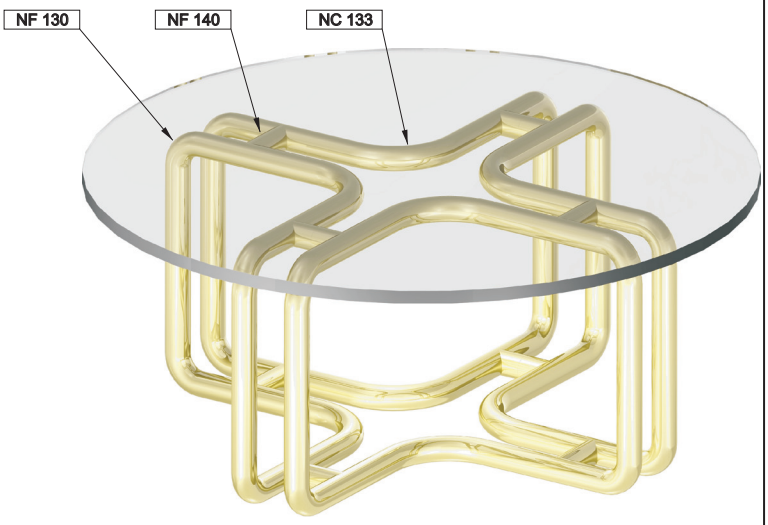
NF 130
NF 140
NC 133

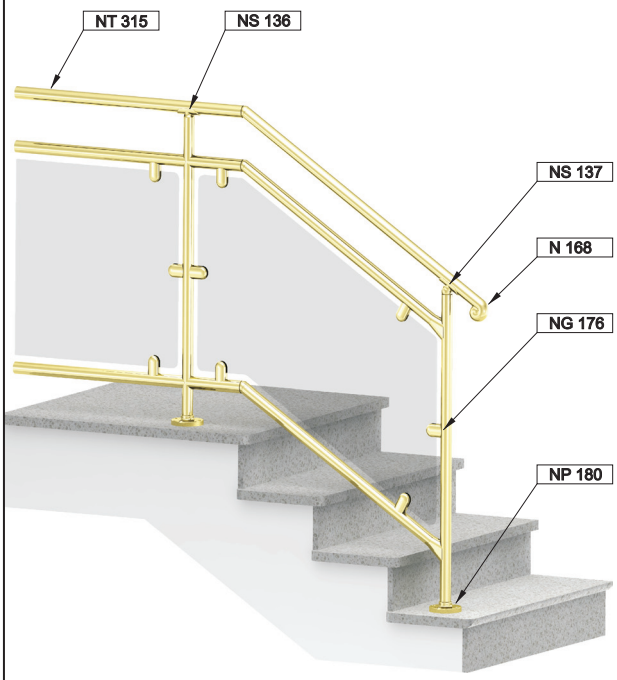
NT 315
NS 136
NS 137
N 168
NG 176
NP 180

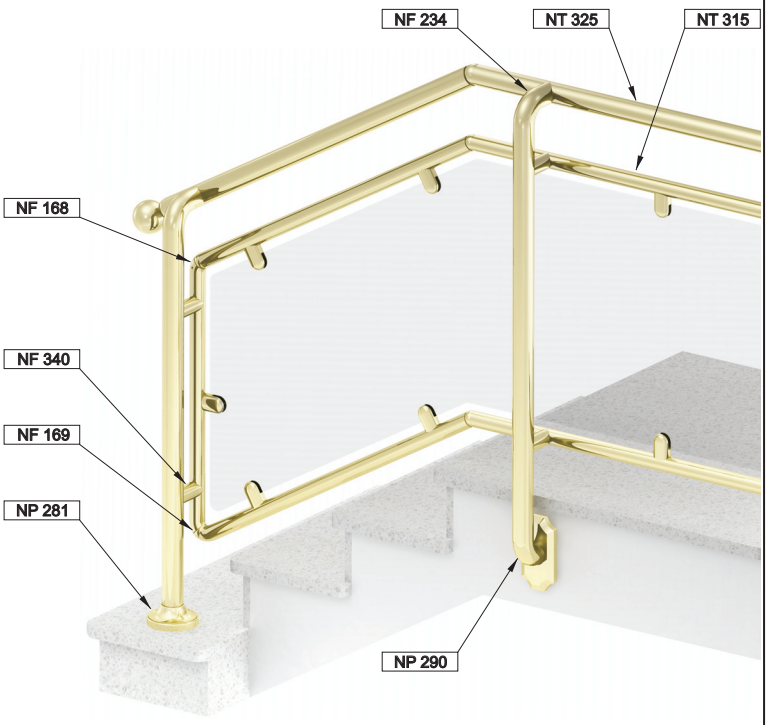
NF 234
NT 325
NT 315
NF 168
NF 340
NF 169
NP 281
NP 290

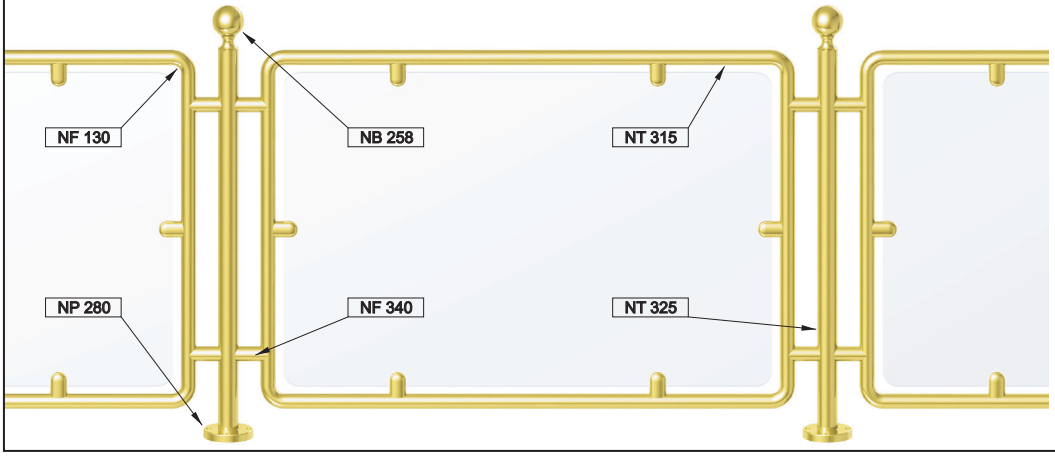
NF 130
NB 258
NT 315
NP 280
NF 340
NT 325

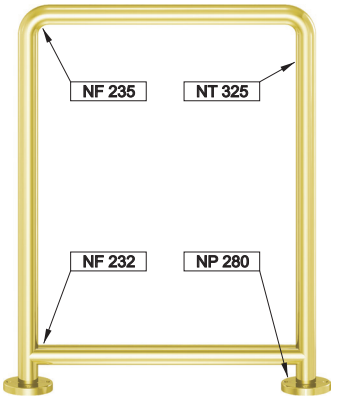
NF 235
NT 325
NF 232
NP 280

УКАЗАТЕЛЬ


SKYPORT 1-16

BW 12	8	WB 943	6	WG 275	2	WM 54	3
BW 15	8	WB 944	6	WG 276	2	WM 9124	3
BW 912	8	WB 945	5	WG 294	2	WM 934	3
BW 915	8	WB 946	5	WG 295	2	WM 954	3
CLEANER	9	WB 955	3	WG 973	2	WO 5	6
PW 22	8	WB 960	5	WG 974	2	WO 95	6
PW 25	8	WB 965	6	WG 975	2	WP 178	4
PW 922	8	WB 980	5	WG 976	2	WP 179	4
PW 925	8	WB180	5	WG 977	2	WP 181	1
W 100	2	WC 100	7	WG 993	2	WP 182	4
W 110	2	WC 200	7	WG 994	2	WP 190	1
W 168	2	WC 64	7	WG 995	2	WP 278	4
W 170	2	WC 85	7	WG 997	2	WP 279	4
W 268	2	WC 9100	7	WH 111	11	WP 281	1
W 270	2	WC 964	7	WH 112	11	WP 282	4
W 50	2	WC 985	7	WH 121	12	WP 290	1
W 60	2	WD 1	7	WH 122	12	WP 978	4
W 75	2	WE 14	6	WH 211	11	WP 979	4
W 80	2	WE 16	6	WH 212	11	WP 981	1
W 9100	2	WE 18	6	WH 221	12	WP 982	4
W 9110	2	WE 914	6	WH 222	12	WP 990	1
W 9115	2	WE 916	6	WH 311	11	WR 10	5
W 9140	2	WE 918	6	WH 312	11	WR 5	5
W 9145	2	WF 132	4	WH 321	12	WR 6	5
W 950	2	WF 133	4	WH 322	12	WR 8	5
W 960	2	WF 134	3	WH 411	11	WS 171	5
W 968	2	WF 140	3	WH 412	11	WS 172	5
W 970	2	WF 166	5	WH 421	12	WS 272	5
W 975	2	WF 230	3	WH 422	12	WS 971	5
W 980	2	WF 231	3	WJ 10	7	WS 972	5
WB 143	6	WF 232	4	WJ 20	7	WS 987	5
WB 144	6	WF 233	4	WK 100	4	WS169	5
WB 145	5	WF 234	3	WK 120	4	WS969	5
WB 146	5	WF 240	3	WK 20	4	WT 14	7
WB 155	3	WF 266	5	WK 25	4	WT 16	7
WB 160	5	WF 267	4	WK 30	4	WT 18	7
WB 165	6	WF 268	4	WK 40	4	WT 222	7
WB 245	5	WF 269	4	WK 50	4	WT 422	7
WB 246	5	WF 332	4	WK 60	4	WT 914	7
WB 255	3	WF 340	3	WK 80	4	WT 916	7
WB 260	5	WF 930	3	WK 9100	4	WT 918	7
WB 265	6	WF 931	3	WK 9120	4	WT922	7
WB 280	5	WF 932	4	WK 920	4	WU 100	7
WB 2900	6	WF 933	4	WK 925	4	WU 64	7
WB 2910	6	WF 934	3	WK 930	4	WU 85	7
WB 355	3	WF 940	3	WK 940	4	WU 9100	7
WB 810	6	WF 966	5	WK 950	4	WU 964	7
WB 900	6	WF 967	4	WK 960	4	WU 985	7
WB 905	6	WF 968	4	WK 980	4	WX 5	6
WB 910	6	WF 969	4	WM 124	3	WX 95	6
WB 915	6	WG 274	2	WM 34	3		

УКАЗАТЕЛЬ

NEW YORK 17-22

KL 100	21	NF 268	18
KL 130	21	NF 269	18
KL 15	21	NF 332	18
KL 20	21	NF 340	17
KL 25	21	NG 176	17
KL 30	21	NG 185	20
KL 40	21	NG 276	17
KL 50	21	NG 376	17
KL 75	21	NJ 15	21
N 168	18	NJ 20	21
N 170	18	NP 177	18
N 268	18	NP 178	18
N 270	18	NP 179	17
NB 155	19	NP 180	19
NB 158	19	NP 181	19
NB 255	19	NP 182	18
NB 258	19	NP 190	19
NC 131	20	NP 277	18
NC 132	20	NP 278	18
NC 133	20	NP 279	17
NC 141	20	NP 280	19
NC 142	20	NP 281	19
NC 143	20	NP 282	18
NC 232	20	NP 290	19
NC 233	20	NS 136	19
NC 242	20	NS 137	19
NC 243	20	NS 169	20
NF 130	17	NS 171	20
NF 131	17	NS 172	19
NF 132	18	NS 173	19
NF 133	18	NS 186	20
NF 134	19	NS 187	20
NF 135	19	NS 192	19
NF 140	17	NS 236	19
NF 166	18	NS 237	19
NF 167	18	NS 269	20
NF 168	18	NS 271	20
NF 169	18	NS 272	19
NF 230	17	NS 286	20
NF 231	17	NS 287	20
NF 232	18	NT 315	20
NF 233	18	NT 325	20
NF 234	19	NV 5	17
NF 235	19	NV 6	17
NF 240	17	NY 38	21
NF 266	18	XV 1	21
NF 267	18	XV 2	21

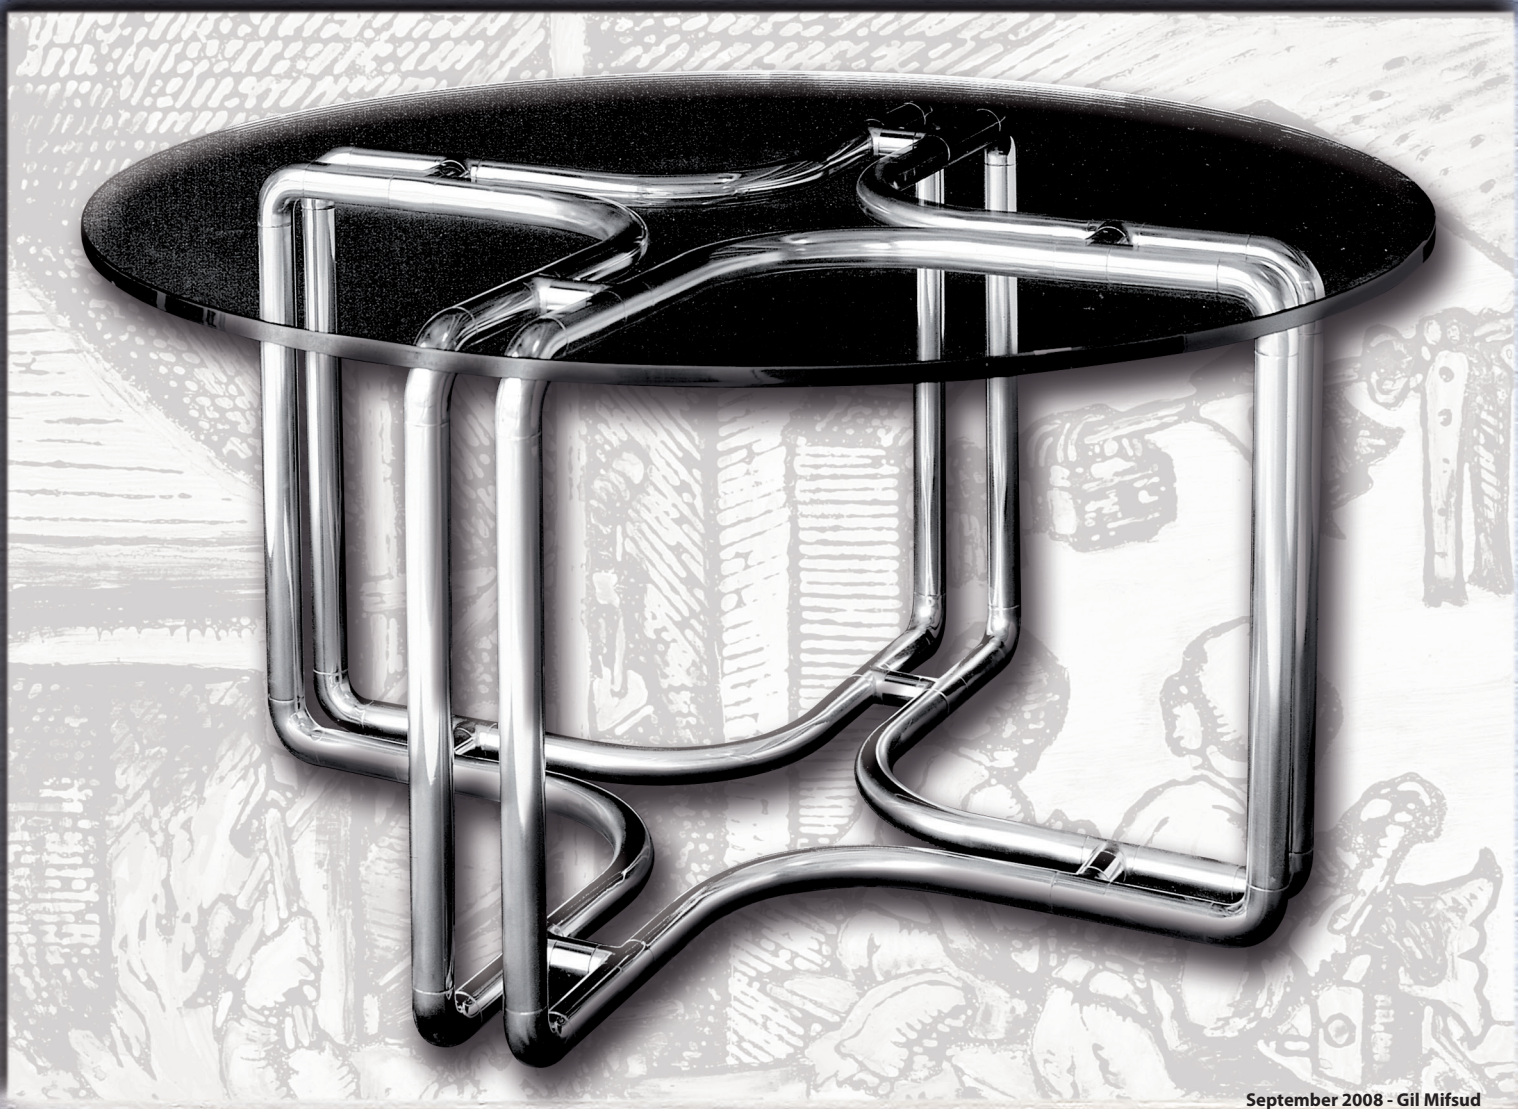

September 2008 - Gil Mifsud