

do-up

do it **up**self!



do it & go up!

СОДЕРЖАНИЕ

- 04 ПРОСТАЯ СИСТЕМА СБОРКИ И МОНТАЖА
- 06 БЫСТРАЯ СИСТЕМА СБОРКИ И МОНТАЖА
- 08 НАДЁЖНАЯ СИСТЕМА
- 13 ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА
- 16 РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ЛЕСТНИЦЫ
- 18 АКСЕССУАРЫ
- 18 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


do-up
do it **up**self!

Made in Belgium





PARIS



ПРОСТАЯ СИСТЕМА СБОРКИ И МОНТАЖА

Преимуществом лестницы DO-UP® является простота её конструкции. Основой которой является центральный косоур на котором крепятся суппорты ступеней.

1. Интуитивно понятная сборка

Просто вставьте суппорт ступени в паз косоура и поверните его вправо, чтобы суппорт надёжно закрепился в косоуре.

Остается только затянуть центральный винт и повторить эту процедуру несколько раз в зависимости от количества ступеней, из которых состоит ваша лестница.



Высота ступени регулируется исходя из конфигурации Вашей лестницы

Между ступенями в паз косоура устанавливается декоративная пластина. С помощью этой же пластины обеспечивается одинаковое расстояние между ступенями. Она также закрывает паз косоура.

Её размер должен быть определен в зависимости от конфигурации лестницы.

Регулировка высоты ступеней возможна от 16 до 24 см.



Автоматическое фиксирование суппорта ступени в косоуре

Специально разработанный суппорт надёжно удерживает ступень и автоматически фиксируется в пазу косоура.




Два главных
элемента
конструкции
лестницы:



СУППОРТ СТУПЕНИ

Деталь изготовленная из
композитного материала



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОСОУР

Труба с пазом из стального
проката


2. Гибкость при выборе необходимой конфигурации лестницы

Система DO-UP® адаптируется к особенностям вашего помещения и позволяет легко создать необходимую конфигурацию лестницы. Система DO-UP® предлагает широкий диапазон регулировок:

- ① Регулировка центрального косоура. Есть возможность изменять его длину и высоту крепления
- ② Регулировка угла наклона ступени от 35° до 50°.
- ③ Регулировка высоты ступеней.



СИСТЕМА БЫСТРОЙ СБОРКИ

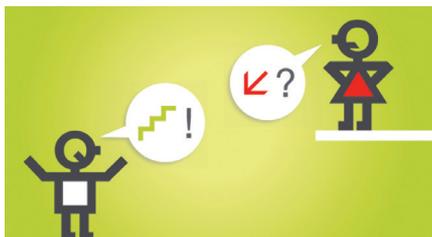

1. Короткие сроки поставки

Постоянное наличие на складе. Вы можете приобрести DO-up® в любое время, чтобы найти подходящее решение для ваших проектов.


Посетите наш сайт www.do-up-kit.com и опробуйте наш конфигуратор для создания своей лестницы.





2. Скорость установки

Лестницу состоящую из 15 ступеней вы сможете установить за 2-3 часа.

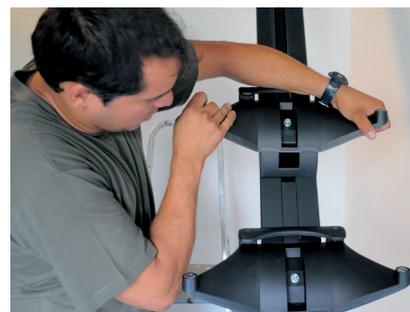

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА

Благодаря своей прочности и передовым технологиям

Усиленный центральный косоур

- Центральный косоур изготовлен из стали методом холодного проката на оборудовании разработанном DO-ур®.
- Центральный косоур, закреплённый на высоте 3,20м, выдерживает нагрузку 200 кг/м².



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка стали	S235JR
Возможная длина	возможно до 6м
Толщина металла	3мм
Покрытие	порошковая окраска
Гарантия	10 лет
Цвет	черный или серый
Грузоподъемность	200 кг/м ² (1 центральный косоур) для высоты 3,2 метра, 400 кг/м ² (2 косоура)
Огнестойкость	RF30, RF60 при покрытии огнезащитой



Суппорт ступени

- Изготовлен из композиционного материала Ixef, патент на который принадлежит фирме Solvay(Бельгия). Этот композиционный материал изготавливается по новейшей технологии с добавлением стекловолокон. Его свойства обеспечивают надёжность, стабильность и долговечность в течение всего времени эксплуатации лестницы.
- Конструкция суппорта ступени выдерживает нагрузку 200кг на поверхность ступени размером 75см X 25см.
- Доступные цвета: светло-серый и черный.
- Регулировка угла наклона ступени при монтаже имеет диапазон от 35° до 50°.
- Металлическая фурнитура используемая в конструкции лестницы DO-UP® изготовлена из прочной оцинкованной стали. Надёжность фиксации обеспечивается специальными шайбами NORD Lock.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	IXEF
Прочность	200кг
Гарантия	3 года
Регулировка	наклон от 35° до 50°
Цвет	черный или серый






Ступень

- Глубина ступени в случае установки ограждения составляет 25 см с перекрытием в 5 см.
- Толщина ступени может варьироваться от 6,5 до 40 мм: 6.5, 9, 10, 11, 13, 14 мм



Комплектующие DO-UP® протестированы в испытательной лаборатории

При создании системы DO-up® были проведены программы тестирования на сопротивление нагрузкам всех элементов.

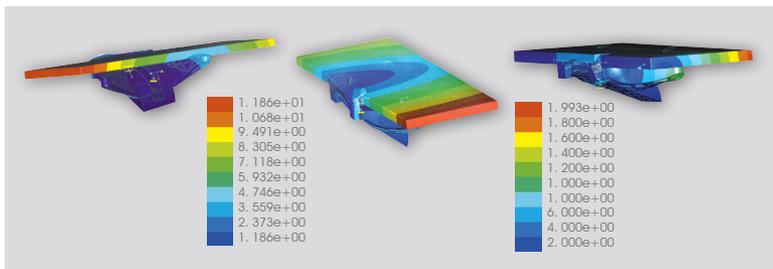

Зажим суппорта ступени из композиционного материала выдерживает нагрузку до 500 кг на ступень.



Перила

- Зажим крепления ограждения к ступени выдерживает нагрузку 500кг. Ограждение выдерживает ударную боковую динамическую нагрузку в 50кг распределенную на 1м высоты.
- Доступные цвета: светло-серый и черный.







ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА

Вам доступны различные виды перил

BLACK-UP



GREY-UP



WOOD-UP



INOX-UP




CABLE-UP



PLEXI-UP



Различные компоненты могут свободно комбинироваться и сочетаться для создания привлекательных и разнообразных решений. С DO-UP®, Вы можете выбирать классический дизайн или современный, у вас есть выбор!

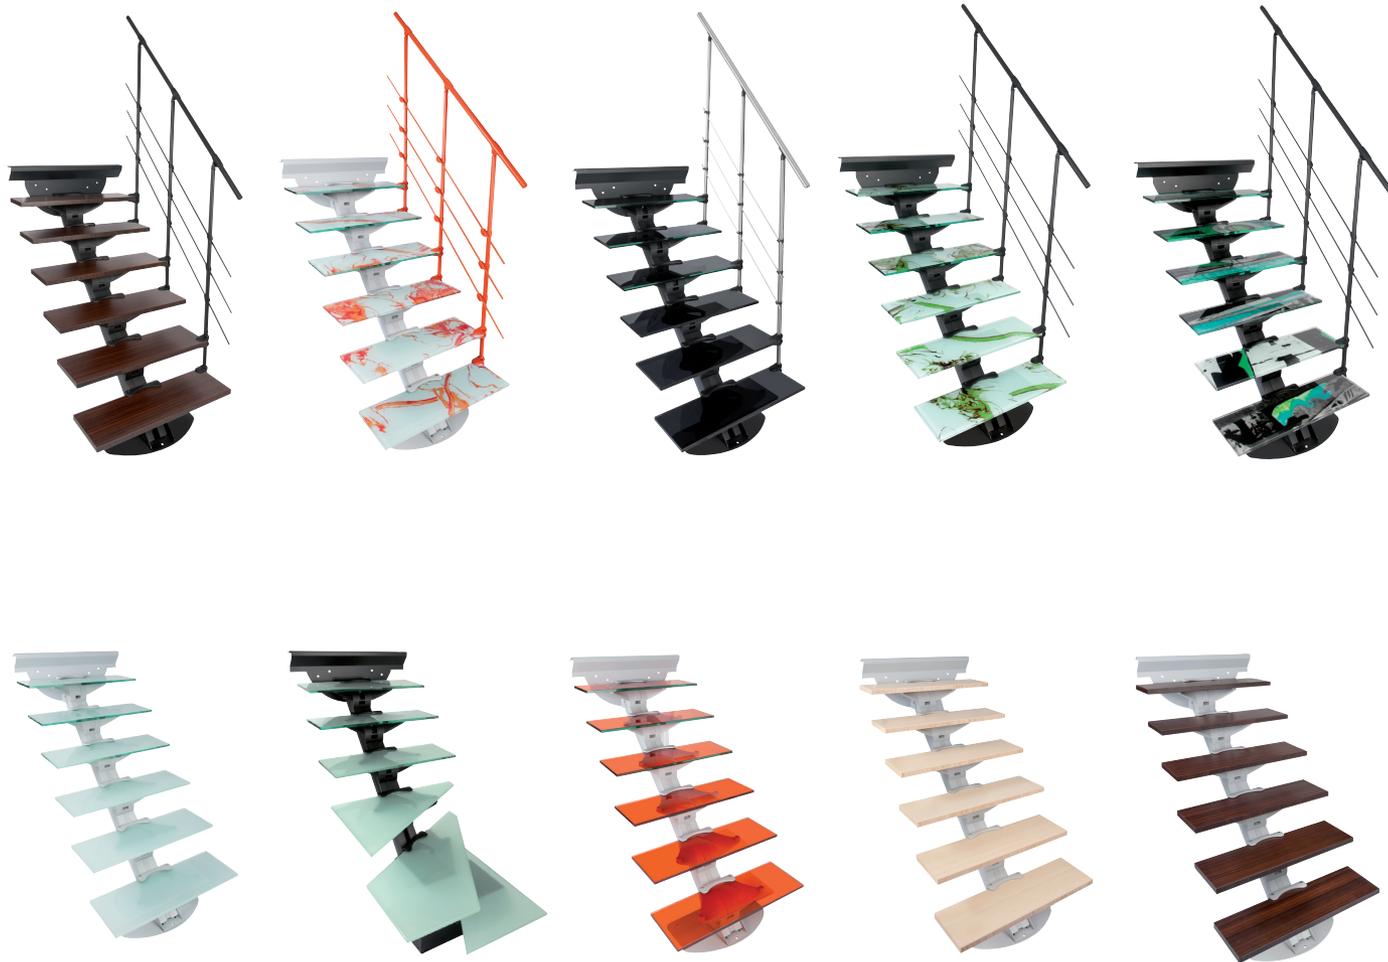



Покрытия (Европейский рынок)

Дерево


Бук без обработки
 Бук тонировка, покрытие лаком
 Дуб без обработки
 Дуб тонировка, покрытие лаком
 Возможны другие породы дерева
 под заказ

Многослойное стекло


Многослойное калёное стекло
 Возможна обработка стекла под
 заказ

РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ЛЕСТНИЦ

Система DO-UP® адаптируется к особенностям вашего помещения и позволяет легко создать необходимую конфигурацию лестницы благодаря своей гибкости и наличию регулировок по высоте и ширине.

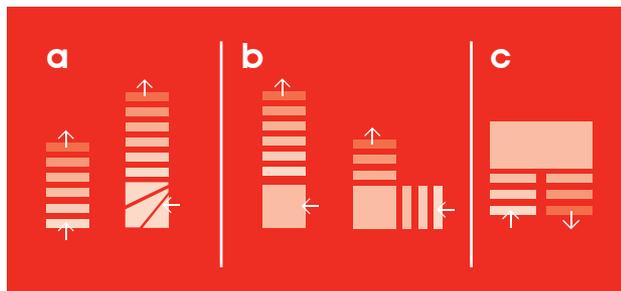

Прямой марш



Поворотные ступени 1/4



Поворотная площадка 1/4



Поворотная площадка 1/2



Межэтажная площадка



АКСЕССУАРЫ


Верхняя пластина
крепления



Декоративный профиль верхней пластины из полированного алюминия:

- 1 TOP 10
- 2 TOP 20

Светодиодная подсветка

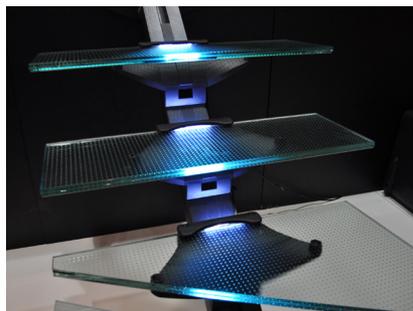

Противоскользящее
стекло



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Различные промо материалы
под заказ



Декоративная задняя панель суппорта ступени (начало выпуска в 2015 году)



Удлинитель косоура (начало выпуска в 2015 году)





do-up
do it **up**self!
www.do-up-kit.com